



LICEO STATALE "DON LORENZO MILANI"


Viale 2 Giugno - Napoli



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, Il Lavoro e le Politiche Giovanili

Oggetto: Interventi di ripristino e manutenzione ordinaria necessari a seguito dell'incendio sviluppatosi in data 09.03.2022 - Interventi di ripristino finanziati dalla Regione Campania ai sensi dell'ex art. 7, comma 1, della Legge regionale n. 3 del 2017 - Delibera n.239 del 17.05.2022

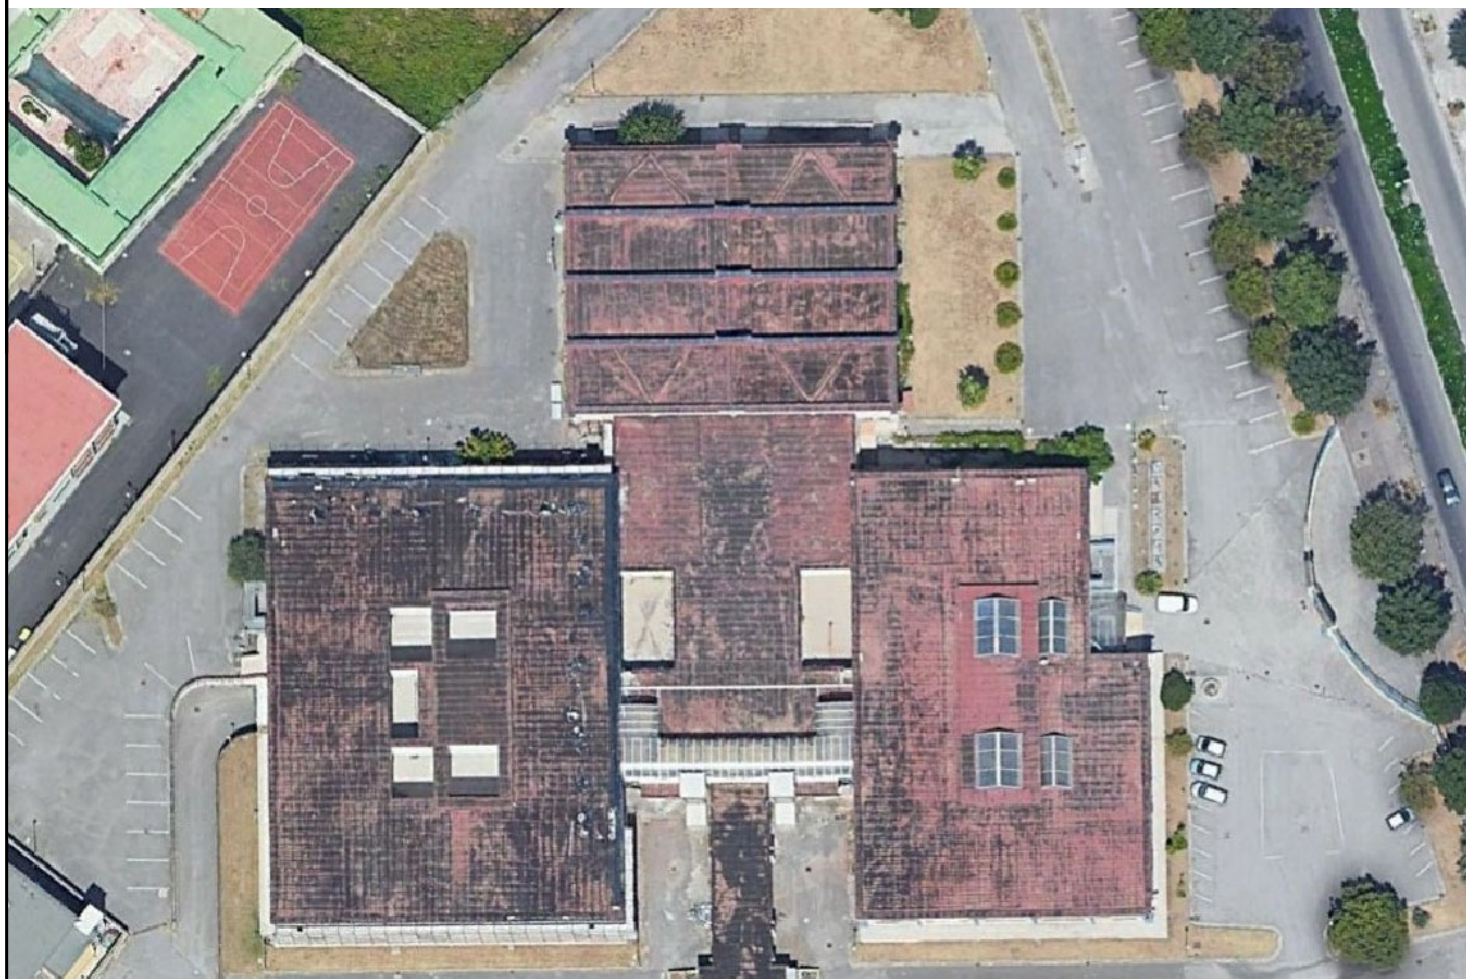

Committente:

Liceo Statale "Don Milani" - Napoli

Il Responsabile Unico del Procedimento:
prof.ssa Adele PIRONE - Dirigente Scolastico

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

arch. Silvio AMMIRATI



Data: Settembre 2022

Codice Elaborato: **PE-RI**

Titolo elaborato: **Relazione Illustrativa**

La presente relazione illustrativa gli interventi necessari al ripristino, di alcuni locali scolastici danneggiati, ubicati al primo piano dell'edificio scolastico di viale 2 giugno - Napoli, a seguito dell'incendio sviluppatosi il 09.03.2022 nei locali seminterrati sottostanti l'Istituto Scolastico. I locali oggetto di intervento, ubicati al primo piano dell'edificio scolastico, sono adibiti ad uffici, direzione scolastica ed archivio.

A seguito dell'incendio sviluppatosi nel mese di marzo scorso, l'amministrazione Scolastica, con proprie risorse, ha tempestivamente provveduto al ripristino dei locali al piano terra e degli spazi comuni al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività scolastiche. Le esigue risorse economiche disponibili non hanno consentito il completo ripristino e la rifunzionalizzazione degli ambienti del primo piano occupati dalla presidenza, vice presidenza, segreteria, archivio ed amministrazione.

A seguito del finanziamento, ai sensi dell'ex art. 7, comma 1, della Legge Regionale n. 3 del 2017, messo a disposizione dalla Giunta Regionale della Campania con delibera n.239 del 17.05.2022 si è proceduto alla progettazione dell'intervento di seguito illustrato.

I lavori necessari al ripristino dei suddetti locali del primo piano consistono nella pulizia delle pareti e dei soffitti di tutti gli ambienti, la stuccatura parziale delle pareti e dei soffitti compresa carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura, la preparazione del fondo delle superfici murarie da trattare con una mano di fissativo in resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione e successiva tinteggiatura a tempera per i soffitti e tinteggiatura delle pareti con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo.

L'intervento previsto garantisce il totale ripristino al normale uso degli ambienti interessati all'intervento.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici contabili di lavori si rimanda agli altri elaborati di progetto (grafico, computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari). Per gli aspetti economici i prezzi sono stati desunti dal tariffario LL.PP. Regione Campania anno 2022.

Il Progettista
arch. Silvio Ammirati

