

Comune di CERASO
Provincia di SALERNO


pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA CAPPELLA
"S. MARIA VERGINE DI COSTANTINOPOLI "
VARIANTE IN CORSO D'OPERA

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO

Data, _____



ID. TECNICO

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. % fonte
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	LAVORI A MISURA									
	RIPORTO									
1	Scavo a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocce tenere e argillose, all'esterno di edifici Scavo a sezione aperta o di sbancamento									
E.01.030.010										
a	Sommario m³	69,30	69,30	---	30,58	2'119,19	2'119,19			
2	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi: il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... nte responsabile della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi fino 0,50 m CER 17.01.01									
E.01.060.020										
g	Sommario t	32,20	32,20	---	2,67	85,97	85,97			
3	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... rita regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25									
E.03.010.010										
c	Sommario m³	18,38	19,85	1,47	93,28	1'714,49	1'851,61	137,12		7,998
4	Sovraprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 fino a Rck 35									
E.03.020.010										
a	Sommario m³	3,61	5,08	1,47	2,35	8,48	11,94	3,46		40,802
5	Casseformi di qualunque tipo rette o continue per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurare secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione									
E.03.030.010										
b	Sommario m²	85,27	84,78	-0,49	26,24	2'237,48	2'224,63			12,85
6	Sovraprezzo per casseformi con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovraprezzo per faccia vista									
E.03.030.020										
a	Sommario m²	10,17	19,58	9,41	3,21	32,65	62,85	30,20		92,496
7	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri, tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in barre per armature									
E.03.040.010										
a	Sommario kg	2'327,00	2'474,00	147,00	1,03	2'396,81	2'548,22	151,41		6,317
8	Solito misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignone interposte fra nervature par ... da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 20 cm									
E.04.010.010										
c	Sommario m²	17,49	---	-17,49	49,83	871,53	---			871,53
9	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm									
E.07.020.010										
a	Sommario m²	63,74	48,95	-14,79	13,22	842,64	647,12			195,52
										-23,203
	A RIPORTARE							322,19	1'079,90	

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO

[Firma]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz % fonte
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							322,19	1'079,90	
10 E.07.030.020 b	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo RCK 20 su vespaio spessore cm 10									
	Sommario m³	48,95	48,95	---	28,01	1'371,09	1'371,09			
11 E.07.040.040 a	Realizzazione di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm, compreso avvicinamento del materiale, stesura e computazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, spessore 20÷30 cm									
	Sommario m³	12,24	12,24	---	33,64	411,75	411,75			
12 E.07.090.030 f	Vespaio aereo mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature alte al conte .. minimo mm 6 e del getto di riempimento e la formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 38-40 cm									
	Sommario m²	48,95	48,95	---	31,04	1'519,41	1'519,41			
13 E.08.010.010 a	Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggiati di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assaiati a mano compreso ogni onere inerente alla prolata ... nita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte con malta idraulica									
	Sommario m³	6,00	6,00	---	88,94	533,64	533,64			
14 E.08.010.050 a	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scagliati sbocciati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... e rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta idraulica									
	Sommario m³	9,50	12,38	2,88	183,35	1'741,83	2'269,87	528,04		30,315
15 E.08.020.020 c	Muratura di mattoni dello spessore superiore ad una testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe, ecc., ... sario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: Von mattoni semipieni doppio UNI (12x12x25 cm); con malta bastarda									
	Sommario m³	2,43	2,14	-0,29	175,13	425,57	374,78			50,79 -11,935
16 E.10.020.050 c	Coibentazione termica in estradosso di strutture inclinate, già preparate con orditura in legno, eseguita con pannelli di materiale isolante in lana di legno mineralizzata con magn ... alura, con superficie grezza, UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 MI.SA. del 28/02/95); spessore 50 mm									
	Sommario m²	62,14	62,14	---	28,24	1'754,83	1'754,83			
17 E.11.020.010 b	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le nor ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)									
	Sommario m³	2,67	2,67	---	1'252,01	3'342,87	3'342,87			
18 E.11.020.020 a	Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria ch ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura									
	Sommario m³	2,68	2,68	---	766,81	2'055,05	2'055,05			
	A R I P O R T A R E							850,23	1'130,69	44

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. % a fonte
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
									850,23	1.130,69	
19	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colini, diagonali, filari salienti e rasatura perimetrale: con coppo e contro coppo	Sommario m²	129,70	129,70	---	31,91	4.138,73	4.138,73			
E.11.050.010											
b.											
20	sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10 antico	Sommario m	41,00	41,00	---	49,69	2.037,29	2.037,29			
E.11.070.050											
b.											
21	Stalle per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame o acciaio inox	Sommario cad	27,00	27,00	---	8,58	231,66	231,66			
E.11.070.110											
b.											
22	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 125 a 150 mm: in rame da 8/10 antico	Sommario m	25,80	25,80	---	44,80	1.155,84	1.155,84			
E.11.070.150											
b.											
23	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame	Sommario cad	15,00	15,00	---	6,81	102,15	102,15			
E.11.070.160											
b.											
24	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con vel ... umino goffata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm superficie colore naturale	Sommario m²	94,50	94,50	---	13,07	1.235,12	1.235,12			
E.12.010.100											
a.											
25	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assolu ... titula da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100	Sommario m²	62,14	62,14	---	8,67	538,75	538,75			
E.12.050.010											
a.											
26	Pavimento di cotto naturale satinato, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi. Delle dimensioni di 30x30 cm	Sommario m²	63,74	48,95	-14,79	48,76	3.107,96	2.386,80		721,16	-23,204
E.13.050.010											
d.											
27	Treatmento per pavimentazioni in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido lamponato, successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale assorbimento e successiva lucidatura a panno Treatmento per pavimentazioni in cotto	Sommario m²	63,74	48,95	-14,79	7,06	450,00	345,59		104,41	-23,202
E.13.050.020											
a.											
28	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza ... on malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilaure, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato	Sommario m²	25,67	26,60	0,93	103,73	2.662,75	2.759,22		96,47	3,623
E.14.010.020											
a.											
A RIPORTARE									946,70	1.956,26	

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BLAGIO

[Handwritten signature]

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							946,70	1.956,26	
29	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza ad alta resistenza posto in opera con idoneo collante Battiscopa da 24,5x12x3,5									
a.		50,00	50,00	---	10,90	545,00	545,00			
30	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri... azzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di sabbia									
b.		11,28	27,60	16,32	16,54	186,57	456,50	269,93		144,680
31	Sovraprezzo all'intonaco civile per ogni cm in più di spessore dello strato superficiale di colla di malta									
a.		11,28	31,83	20,55	3,20	36,10	101,86	65,76		182,161
32	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a frattazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifin ... o con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frattazzo metallico, su pareti interne									
a.		307,60	291,21	-16,39	17,97	5527,57	5223,04		294,53	-5,328
33	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce tirata a frattazzo ed applicata a mano con predisposte poste e guide dello spessore di circa 20 mm, rifin ... o con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, perfettamente levigato con frattazzo metallico, su soffitti									
b.		13,80	---	-13,80	19,12	263,86	---		263,86	-100,000
34	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... battute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno									
a.		5,13	5,13	---	442,38	2269,41	2269,41			
35	Invertriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controtelaino a murare completo di zanche ... 10 mm; righevoli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3,00 m²									
a.		15,12	15,12	---	251,30	3799,66	3799,66			
36	Sovraprezzo alle invertriate in legno o legno alluminio Per meccanismo ad anta ribalta									
a.		7,00	7,00	---	48,71	340,97	340,97			
37	vetro stampato temperato colorato, a norma UNI EN 572-5; spessore 10 mm									
b.		10,08	10,08	---	106,41	1072,61	1072,61			
38	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua									
a.		321,40	321,40	---	2,22	713,51	713,51			
A RIPORTARE								1282,39	2514,65	

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							1.282,39	2.514,65	
39	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici insieme con idropittura trasparente									
E.21.020.040										
a		321,40	321,40	---	4,83	1'552,36	1'552,36			
40	Applicazione di una mano di fondo su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, risature o pitture: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida									
E.21.040.040										
a		142,57	142,57	---	2,81	400,62	400,62			
41	Pittura, su superfici in legno già preparate, in colori correnti chiari a due mani a coprire: smalto oleosinatico brillante									
E.21.040.050										
b		142,57	142,57	---	4,38	624,46	624,46			
42	impianto elettrico									
NP.1		1,00	---	-1,00	7.500,00	7.500,00	---			-100,000
43	impianto elettrico									
NP.1		---	1,00	1,00	9.500,00	---	9.500,00	9.500,00		
44	scala in legno tonda diametro 1,5 ml									
NP.2		1,00	---	-1,00	1'500,00	1'500,00	---			-100,000
45	campanile in ferro compreso staffe di ancoraggio									
NP.2		---	1,00	1,00	2.000,00	---	2.000,00	2.000,00		
46	campanile in ferro compreso staffe di ancoraggio									
NP.3		1,00	---	-1,00	2.000,00	2.000,00	---			-100,000
47	Scavo a sezione obbliga, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose iulacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo, per profondità fino a 2 m									
R.01.010.020										
a		49,21	49,21	---	55,84	2'747,89	2'747,89			
48	Rinverto con materiale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali, la compattazione a strati dei materiali imp ... ale di risulta proveniente da scavo eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, escluso l'avvicinamento dei materiali,									
R.01.020.080										
a		41,60	41,60	---	4,96	206,34	206,34			
49	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocari, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata, per trasporti fino a 10 km									
R.01.030.010										
a		52,56	52,56	---	6,08	319,56	319,56			
50	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o m ... e scarico con									
R.01.030.030										
	A R I P O R T A R E							12.782,39	13.514,65	

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO

[Handwritten signature]


Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							12.782,39	13.514,65	
51	a. esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Sommano m³	75,40	75,40	---	48,46	3.653,88	3.653,88			
R.01.030.050	Scartolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m									
a.	Sommano m³	52,56	52,56	---	38,08	2.001,48	2.001,48			
52	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, ... diffezioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi: Su pietrame calcareo o siliceo: diametro foro da 70 a 100 mm Sommano m	25,00	25,00	---	81,86	2.046,50	2.046,50			
R.02.010.100	Demolizione di muratura, anche voltaia, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cerchia ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame									
b.	Sommano m³	3,57	3,57	---	118,97	424,72	424,72			
53	Demolizione di muratura, anche voltaia, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettronici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... tuzioni limitrofe, compresa la cerchia ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame Sommano m³	28,71	28,71	---	35,68	1.024,37	1.024,37			
R.02.020.014	Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili ed di risulta Di spessore fino a 10 cm Sommano m²	27,16	27,16	---	3,23	87,73	87,73			
a.	Sommano m²	2,20	2,20	---	219,99	483,98	483,98			
54	Taglio a sezione obliqua di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo in muratura di pietrame Sommano m³	473,48	473,48	---	4,33	2.050,17	2.050,17			
R.02.040.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro Sommano m²	17,80	17,80	---	15,47	275,37	275,37			
a.	Sommano m²	48,95	48,95	---	8,93	437,12	437,12			
55	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 cm fino a 18 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Rimozione di pavimento in lastroni in pietra Sommano m²									
R.02.050.010	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Sommano m²									
a.	Sommano m²									
56	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e									
R.02.060.050										
a.										
60										
	A RIPORTARE							12.782,39	13.514,65	

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO

12

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
								12.782,39	13.514,65	
	RIPORTO									
R.02.060.130	simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm									
b										
	Sommario m²	48,95	48,95	---	13,46	658,87	658,87			
61	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottotetto, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 20 cm compresa la caldaia									
R.02.070.010										
b										
	Sommario m²	124,32	124,32	---	15,47	1'923,23	1'923,23			
62	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal ... iura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto									
R.02.090.010										
a										
	Sommario m²	89,43	89,43	---	11,89	1'063,32	1'063,32			
63	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernia del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, per strutture semplici quali arcatecci, travi, ecc.									
R.02.090.040										
a										
	Sommario m²	3,60	3,60	---	77,33	278,39	278,39			
64	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc									
R.02.090.060										
a										
	Sommario m	37,60	37,60	---	4,87	183,11	183,11			
65	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbia/ceppo con pressione non inferiore a 20÷30 atc: con acqua e sabbia micronizzata									
R.02.100.040										
c										
	Sommario m²	250,74	250,74	---	13,05	3'272,16	3'272,16			
66	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controllo, smontatura delle grappe o dei tasselli d ... reso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie fino a 3 m²									
R.02.110.010										
a										
	Sommario m²	8,28	8,28	---	7,72	63,92	63,92			
67	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controllo, smontatura delle grappe o dei tasselli d ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie da 3,01 a 5 m²									
R.02.110.030										
c										
	Sommario m²	7,13	7,13	---	5,04	35,94	35,94			
68	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... ico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta f Rimozione di ringhiere, inferriate e simili									
R.02.115.010										
a										
	Sommario kg	300,00	300,00	---	0,62	186,00	186,00			
69	Scarriatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da movimenti terra									
	A RIPORTARE							12.782,39	13.514,65	

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
								12.782,39	13.514,65	
	RIPORTO									
R.02.140.050	eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m									
a.	Scuriolatura di materiali scolti per percorsi fino a 50 m									
	Sommario m³	75,40	75,40	---	38,08	2.871,23	2.871,23			
70	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica. ... riatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07									
R.02.150.020										
a.										
	Sommario t	103,42	102,42	-1,00	1,55	160,30	158,75		1,55	-0,967
71	Ricostruzione della muratura in pietra, mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scioccucci, comprendente: demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostituito del materiale di risulta ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte pietra calcarea									
R.05.030.030										
a.										
	Sommario m³	4,95	6,55	1,60	458,63	2.270,22	3.004,03	733,81		32,323
72	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a kg 400, previa accurata scaritura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici su murature di pietra larghezza 2-5 cm profondità 10 cm									
R.05.030.120										
c.										
	Sommario m	95,00	95,00	---	26,98	2.563,10	2.563,10			
73	Rabboccatura e stiliatura di vecchia muratura di tufo con malta di cemento. Sono compresi: la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stiliatura, la rifinitura finale di muratura di pietra									
R.05.030.180										
b.										
	Sommario m²	262,13	262,13	---	19,98	5.237,35	5.237,35			
74	Risanamento di pareti unide entro o fuori terra mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica preconfezionato e pronto all'uso, da applicarsi a consistenza di boia ... m, su supporti in calcestruzzo, con dosaggio di 3,5 kg a m³ di prodotto Risanamento di pareti unide entro o fuori terra									
R.05.060.040										
a.										
	Sommario m²	38,70	38,70	---	21,09	816,18	816,18			
75	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... n, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/m² DN 200									
U.02.040.120										
b.										
	Sommario m	43,00	43,00	---	12,93	555,99	555,99			
76	Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80%, per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con ... n, escluso solo la formazione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 110									
U.02.040.130										
a.										
	Sommario m	25,00	25,00	---	8,15	203,75	203,75			
77	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'innestazione di tubi, senza copertura o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rifianco con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm									
U.04.020.010										
c.										
	Sommario cad	5,00	5,00	---	40,55	202,75	202,75			
	A RIPORTARE							13.516,20	13.516,20	

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO

[Handwritten signature]

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

RIPORTO

IMPORTI

Progetto

Variance

VARIAZIONI

IN PIU'

IN MENO

Variaz.
%

CONFRONTO CATEGORIE


M LAVORI A MISURA euro


110'914,08

110'914,08

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PARROCCHIA SAN BIAGIO



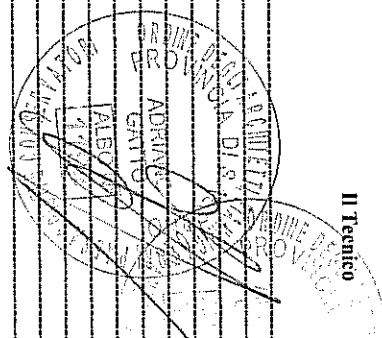Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO				variaz. % fonte:
		IMPORTI		VARIAZIONI		
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
RIEPILOGO Importo Totale euro110'914,08110'914,0813'516,2013'516,20 Totale variazione euro Data, _____ Il Tecnico 						
A RIPORTARE						