

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA
Viale delle Rimase n° 1 Albarella (SA)
tel/fax 0828/984989 - 0828/984104
E-mail gncerruti@convergenze.it
Ing. Cerruti Gennaro

COMUNE DI POSTIGLIONE

Provincia di Salerno

P.S.R. Campania 2007-2013
Misura 3.1.2 lettera "b"

OGGETTO: **VARIANTE**

al Decreto di concessione n° 421 del 07-04-2010
Progetto di ristrutturazione e
rifunzionalizzazione di un fabbricato
ai fini di un'attività turistica extraalberghiera.

UBICAZIONE:

Loc. S. Rimedio

COMMITTENTE:


Marcigliano Gianluca

ELABORATO:

Quadro comparativo

Scala

Il tecnico



Comune di Postiglione
Provincia di Salerno

pag. 1


QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: Variante al Decreto di Concessione n° 421 del 07/04/2010

Progetto di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un fabbricato ai fini di una attività turistica extralberghiera

COMMITTENTE: Marcigliano Gianluca

Postiglione, 23/05/2011

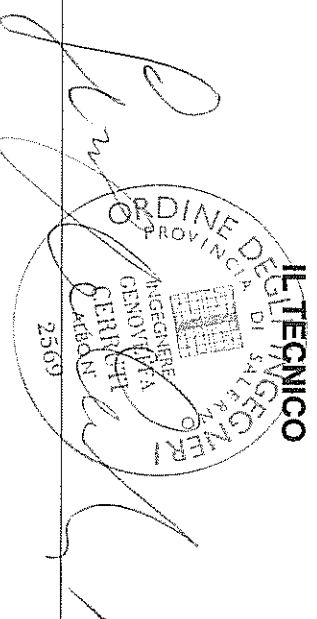

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	R I P O R T O	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
			Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
LAVORI A MISURA											
1	Acquisto di attrezzature e di arredi per interni.	Sommario a corpo	1,00	—	-1,00	35'040,00	35'040,00	—		35'040,00	-100,000
3.2											
2	Acquisto di attrezzatura e di arredi per interni.	Sommario a corpo	—	1,00	1,00	27'040,00	—	27'040,00	27'040,00		
3.2											
3	Acquisto di attrezzature e di arredi per esterni.	Sommario a corpo	1,00	1,00	—	15'000,00	15'000,00	15'000,00			
3.4											
4	Acquisto di attrezzature informatiche.	Sommario a corpo	1,00	1,00	—	6'550,00	6'550,00	6'550,00			
3.5											
5	Spese generali 12%.	Sommario a corpo	1,00	—	-1,00	20'940,31	20'940,31	—		20'940,31	-100,000
4.1											
6	Spese generali 12%.	Sommario a corpo	—	1,00	1,00	19'576,21	—	19'576,21	19'576,21		
4.1											
7	Spese generali 7%.	Sommario a corpo	1,00	—	-1,00	6'532,89	6'532,89	—		6'532,89	-100,000
4.2											
8	Spese generali 7%.	Sommario a corpo	—	1,00	1,00	6'792,85	—	6'792,85	6'792,85		
4.2											
9	Tubo in polipropilene conteggiato a metro lineare, per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione diacqua sanitaria calda e fredda, prodotte secondo U ... e saldature e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Posa di tubo in polipropilene da mm 40 x 6,7	Sommario m	70,00	110,00	40,00	20,47	1'432,90	2'251,70	818,80		57,143
C.01.040.010											
10	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni, rispondente a quanto previsto dalli ... della tinteggiatura ed essicazione di staffaggi in profilati Posa di tubo in polietilene reticolato di diametro mm 20x2,0	Sommario m	—	100,00	100,00	11,46	—	1'146,00	1'146,00		
C.01.060.010											
11	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da mm 12 fornito e posto in opera. Completati di cassetti ... va eguagliatura i fori e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Collettore 4+4 da 3/4"	Sommario cad	—	3,00	3,00	139,69	—	419,07	419,07		
C.03.010.010											
12	Collettore per impianti idrico di riscaldamento composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4"										
	A R I P O R T A R E								55'792,93	62'513,20	

COMMITTENTE: Marcigliano Gianluca

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							57.613,54	63.282,12	
21 E.03.010.010 e	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti ... refrattaria, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25									
22 E.03.030.010 b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione									
23 E.04.010.010 c	Solai misti di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a Rck 30 N/mm², costituito da pignate interposte fra nervature per ... da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo non inferiore a 6 cm: per altezza totale di 20 cm									
24 E.07.020.010 a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32,5 dosato a 300 kg per 1,00 m² di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm									
25 E.08.010.050 b	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scagioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o e ... rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta cementizia									
26 E.08.020.090 a	Tramezzatura di mattoni posati in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con fornelle 8x25x25 cm con malta idraulica									
27 E.08.060.010 b	Muratura in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa con rapporto di foratura (area foratura totale) non superiore al 40%, densità pari a circa 1.400 kg/m³, posati in opera ... ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, compreso i pezzi speciali: spessore 30 cm									
28 E.11.010.020 b	Grossa orditura di legno in legno di abete stagionato, fornita e posta in opera, lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e l'eventuale occorrente ferramenta di ... parti da murare, con esclusione delle opere murarie con travi a spigoli vivi a struttura semplice (arcarecci e terzere)									
29 E.11.010.060	Liscio in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianello o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda Liscio in legno di castagno o larice									
	A R I P O R T A R E							67.806,75	64.098,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							67'806,75	64'098,34	
a.	Sommario m	324,78	299,78	-25,00	3,48	1'130,23	1'043,23		87,00	-7,698
30 E.11.030.010	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scontratore o car ...gni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antiarso a finitura cerata	157,82	20,00	-137,82	7,02	1'107,90	140,40		967,50	-87,327
b.	Sommario m²									
31 E.11.030.030	Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito	134,55	290,80	156,25	7,28	979,52	2'117,02	1'137,50		116,128
a.	Sommario m²	—	100,00	100,00	26,08	—	2'608,00	2'608,00		
33 E.11.050.010	Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saluari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo	137,82	108,12	-29,70	32,95	4'541,17	3'562,55		978,62	-21,550
a.	Sommario m²									
34 E.11.070.050	sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera): in rame da 8/10 antitacco	60,00	—	-60,00	49,69	2'981,40	—		2'981,40	-100,000
h.	Sommario m									
35 E.11.070.060	sviluppo fino a cm 100 (taglio lamiera): in acciaio zincato preverniciato da 8/10	—	50,00	50,00	22,17	—	1'108,50	1'108,50		
d.	Sommario m									
36 E.11.070.140	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10	—	25,00	25,00	11,10	—	277,50	277,50		
d.	Sommario m									
37 E.11.070.140	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10 antitacco	30,00	—	-30,00	38,08	1'142,40	—		1'142,40	-100,000
h.	Sommario m									
38 E.11.070.160	Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio zincato	—	20,00	20,00	4,83	—	96,60	96,60		
a.	Sommario cad									
39 E.11.070.170	Terminali per pluviali e colonne di scarico in ghisa, per diametri fino a 125 mm e lunghezza non inferiore a m 2,10, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, impesti, ecc. Per diametri da mm 100	—	6,00	6,00	47,30	—	283,80	283,80		
b.	Sommario cad									
	A R I P O R T A R E							73'318,65	70'255,26	

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
R I P O R T O										
40 E.12.030.040 a	Impermeabilizzazione di coperture piane con l'impiego di PVC, saldato per termofusione sui sottomenti, applicato su supporto previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fuoco da 500 g/m², spessore 1,5 mm							73.318,65	70.255,26	
	Sommario m²	27,97	27,97	---	16,79	469,62	469,62			
41 E.13.040.030 c	Piastrelle in ceramica con superficie smaltata, a finitura opaca, elevata durezza e resistenza per pavimentazione ad intenso calpestio, rispondenti alle norme UNI EN 176 B1, PEI V, ... presi tagli, sfidi, pulitura finale e pezzi speciali, delle seguenti dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm									
	Sommario m²	205,74	163,96	-41,78	47,17	9.704,76	7.733,99		1.970,77	-20,307
42 E.14.010.020 a	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di lunghezza superiore a 18 cm e lunghezza ... on molla bastarda, compreso le occorrenze murature, stuccature, statura, sigillatura dei giunti e grappe Bianco venato									
	Sommario m²	20,00	25,00	5,00	103,73	2.074,60	2.593,25	518,65		25,000
43 E.15.020.010 a	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocottura, pasta rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo B11, con superficie liscia o semilucida poste in ... ra dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 in tinta									
	Sommario m²	65,92	68,17	2,25	34,64	2.283,47	2.361,41	77,94		3,413
44 E.15.080.040 a	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante									
	Sommario m	160,00	160,00	---	8,03	1.284,80	1.284,80			
45 E.16.020.050 a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaiffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... zo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con molla fine di pozzolana									
	Sommario m²	609,36	621,38	12,02	15,27	9.304,92	9.488,47	183,55		1,973
46 E.16.030.030 a	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante premiscelato a base di calce									
	Sommario m²	199,31	209,48	10,17	7,98	1.590,49	1.671,65	81,16		5,103
47 E.18.010.010 a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti apporti e la parte mo ... ita e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura di castagno									
	Sommario m²	2,76	2,15	-0,61	442,38	1.220,97	951,12		269,85	-22,101
48 E.18.010.130 b	Scurello di legno con intagliatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore rilevato 2 cm o con pannelli in compensato di pino di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta: in legno di douglas									
	Sommario m²	29,79	3,87	-25,92	132,59	3.949,86	513,12		3.436,74	-87,009
A R I P O R T A R E										
								74.179,95	75.932,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		font variaz. %		
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO			
					R I P O R T O							
49	E.18.020.030 .b	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in lisciviale impiallacciato dello spessore di 8/1 mm, coprifili ad incastr ... e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia; laccata bianca							74 179,95	75 932,62		
50	E.18.030.020 .c	Invertrina di legno di superficie superiore a m² 3 con o senza sopralluce fisso od apribile, ad un solo battente, costituita da telaio maestro di sezione minima cm 9 x 4,5 compresi ... sezione minima cm 6,5 x 4,5 con incassi per i vetri, fascia inferiore di altezza non minore di cm 18 Di legno pich-pine	9,00	8,00	-1,00	437,89	3 941,01	3 503,12		437,89	-11,11	
51	E.18.130.010 .a	Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2, in opera compreso, ferramenta Di spessore cm 2 e larghezza fino a cm 8	29,79	16,45	-13,34	274,77	8 185,40	4 519,97		3 665,43	-44,78	
52	E.18.140.040 .a	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, in opera compreso, ferramenta Per infissi in alluminio	120,00	120,00	—	11,13	1 335,60	1 335,60				
53	E.18.160.130 .c	Mangiglione antipanco a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, posto in opera su infissi o porte tagliatuovo ad uno o due battenti Mangiglione interno e mangiglia esterna dotata di serratura	28,00	16,00	-12,00	44,15	1 236,20	706,40		529,80	-42,85	
54	E.19.010.070 .c	Profiliati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scolorari o tubolari a linee dritte	1,00	1,00	—	178,44	178,44	178,44				
55	E.19.010.070 .c	Profiliati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... i, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati scolorari o tubolari a linee dritte	2 150,00	1 850,00	-300,00	5,06	10 879,00	9 361,00		1 518,00	-13,95	
56	E.19.040.030 .a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza	—	200,00	200,00	5,29	—	1 058,00		1 058,00		
57	E.19.040.030 .a	Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza	2 150,00	1 850,00	-300,00	0,83	1 784,50	1 535,50		249,00	-13,95	
A R I P O R T A R E												
			—	200,00	200,00	0,68	—	136,00		136,00		
										75 373,95	82 332,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							75.373,95	82.332,74	
58 E.20.020.020 a	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato all' ... in legno o metallici compreso sfidri, tagli e sigillanti silicatici, a norma UNI ISO 105933-1 intercalapedine lastre 6 mm Sommano m²	29,79	16,45	-13,34	47,59	1.417,71	782,86		634,85	-44,780
59 E.21.010.010 a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua Sommano m²	391,65	411,90	20,25	2,22	869,46	914,42	44,96		5,171
60 E.21.010.020 a	Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio Sommano m²	590,96	621,38	30,42	2,19	1.294,20	1.360,82	66,62		5,148
61 E.21.020.080 a	Fornitura in opera di pittura a base di resine acrilisilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due ... drofobizzante a base di resine acrilisilossaniche in emulsione acquosa Pittura idrorepellente e trasparente ai silossani Sommano m²	590,96	621,38	30,42	2,19	1.294,20	1.360,82	66,62		5,148
62 E.21.040.080 b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Sommano m	700,00	620,00	-80,00	3,37	2.359,00	2.089,40		269,60	-11,429
63 E.21.040.080 b	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Sommano m	—	200,00	200,00	3,37	—	674,00	674,00		
64 E.22.010.120 a	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fuggati, compresa cernia del materiale e pittura finale, a opera incerta spessore cm 2,50÷5,00 Sommano m²	262,60	287,75	25,15	32,27	8.474,10	9.785,69	811,59		9,577
65 E.22.050.010 b	Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32,5, compresi rifianco e sigillatura dei giunti, compresi i pezzi speciali, valutati per m l per curva a 45° e m l,8 per curva a 90° Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100 Sommano m	118,23	23,40	-94,83	20,15	2.382,34	471,51		1.910,83	-80,208
66 1.01.010.010. b	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi Sommano cad	13,00	13,00	—	41,32	537,16	537,16			
67	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, A R I P O R T A R E							77.237,59	85.148,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
								77.237,59	85.148,02	
	R I P O R T O									
L01.010.020. b	fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili da 5 a 10 pezzi	9,00	9,00	—	38,81	349,29	349,29			
	Sommamo cad									
68 L01.010.130. c	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... tute igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi	13,00	13,00	—	42,60	553,80	553,80			
	Sommamo cad									
69 L01.020.030. a	Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china a cassetta con cassetta appoggiata	3,00	3,00	—	267,19	801,57	801,57			
	Sommamo cad									
70 L01.020.070. a	Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore bianco da cm 64 x 49,5 completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e fi ... dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando	3,00	3,00	—	347,45	1'042,35	1'042,35			
	Sommamo cad									
71 L01.020.080. a	Fornitura e posa in opera di bidet a piuma ovale in vetrochina, cm 61x52, completo di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosetti ... secuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando	3,00	3,00	—	211,79	635,37	635,37			
	Sommamo cad									
72 L01.020.090. b	Fornitura e posa in opera di vasca in acciaio smaltato di dimensioni cm 170x70, completa di gruppo erogatore ed inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; comp ... cuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando	1,00	1,00	—	346,36	346,36	346,36			
	Sommamo cad									
73 L01.020.100. g	Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro ... er dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra clay con gruppo incasso	2,00	2,00	—	229,91	459,82	459,82			
	Sommamo cad									
74 L01.020.120. a	Fornitura e posa in opera di lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifon ... dalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavatoio in extra clay da cm 70x52,5	1,00	1,00	—	408,22	408,22	408,22			
	Sommamo cad									
	A R I P O R T A R E							77.237,59	85.148,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianle	variazioni		Progetto	Varianle	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							77.237,59	85.148,02	
75 L.01.020.140. a	Fornitura e posa in opera di raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice, composta da valvola con innesto antiriforno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, co ... per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Posa di raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice Sommano cad	1,00	1,00	—	50,83	50,83	50,83			
76 L.03.010.010. d	Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, forniti in barre, con sistema di giunzione a biecchiere e guarn ... ei tubi in solai o murature ma sono esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 63 mm Sommano m	70,00	100,00	30,00	10,32	722,40	1'032,00	309,60		42,857
77 L.01.010.040 a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tip ... e compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero Sommano cad	20,00	18,00	-2,00	35,84	716,80	645,12		71,68	-10,000
78 L.01.010.080 a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino am² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a commutatore 10 A Punto luce commutato con corrugato leggero Sommano cad	30,00	25,00	-5,00	33,68	1'010,40	842,00		168,40	-16,667
79 L.01.010.100 a	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... o per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce a deviatore con corrugato leggero Sommano cad	5,00	5,00	---	42,77	213,85	213,85			
80 L.01.010.330 d	Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori consiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C ... er dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con canaline Sommano cad	4,00	3,00	-1,00	40,57	162,28	121,71		40,57	-25,000
81 L.01.010.390 a	Fornitura e posa in opera di suonerie in bronzo tipo modulari da 8 VA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 ... r il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime Suonerie modulari da 12 V 8 VA Sommano cad	2,00	2,00	—	58,85	117,70	117,70			
82 L.01.020.010 a	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC Sommano m	100,00	100,00	—	6,93	693,00	693,00			
	A R I P O R T A R E							77'547,19	85'428,67	

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
R I P O R T O										
83 L.01.020.010 e	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera completa a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 10 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC	100,00	100,00	—	12,00	1'200,00	1'200,00			
84 L.01.030.010 e	Accessori per scale: placca in alluminio anodizzato bronzo 1÷3 posti	---	46,00	46,00	2,55	---	117,30	117,30		
85 L.01.070.070 b	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI EN 61009-1, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione ... nominali; "In" (Ta=30°C); n. moduli "n" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" IP+N; In=10÷32 A; 2m; A	1,00	1,00	—	104,56	104,56	104,56			
86 L.01.090.090 .f	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusur ... ura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a incasso da 96 moduli mm 660x860x115	1,00	1,00	—	283,31	283,31	283,31			
87 L.02.040.130 a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, ... era in scavo o in cavevi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40	150,00	200,00	50,00	2,78	417,00	556,00	139,00		33,333
88 L.02.050.070 e	Scatole modulari da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti conformi alle norme CEI 23-48 IEC 670 Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55	40,00	40,00	—	8,23	329,20	329,20			
89 L.03.130.010 a	Plafoniera tonda con piatto in acciaio verniciato e copertura in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 60 W	15,00	14,00	-1,00	53,77	806,55	752,78		53,77	-6,667
90 L.03.140.010 f	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestingente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore standard 2x58 W	5,00	4,00	-1,00	97,42	487,10	389,68		97,42	-20,000
91 L.04.010.010 a	Colonnina composta da paletto tondo, corpo e griglia di finitura in pressofusione di alluminio verniciato, del diametro ai 150 mm, diffusore in vetro satinato, grado di protezione IP65, posta in opera con paletto altezza da 60 fino a 90 cm cablato per lampada ad incandescenza 100 W	15,00	6,00	-9,00	166,32	2'494,80	997,92		1'496,88	-60,000
Sommario cad										
A R I P O R T A R E										
								77'803,49	87'076,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							77'803,49	87'076,74	
92 L.04.020.020 b	Diffusore sferico di colore trasparente, fumé, bianco in policarbonato diametro 300 mm Sommano cad	15,00	6,00	-9,00	19,31	289,65	115,86		173,79	-60,000
93 L.05.010.020 b	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a vista, compresi accessori di sostegno e fissaggio sezione nominale 10 mm² Sommano m	60,00	60,00	---	8,64	518,40	518,40			
94 L.05.020.010 a	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m Sommano cad	2,00	2,00	---	88,35	176,70	176,70			
95 L.07.040.020 a	Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti Sommano cad	1,00	1,00	---	682,31	682,31	682,31			
96 L.09.010.010 a	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quoziparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm attivo linea Sommano cad	4,00	3,00	-1,00	75,56	302,24	226,68		75,56	-25,000
97 L.09.010.050 a	Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripe ... po/batterie scariche omologazione nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz Sommano cad	2,00	2,00	---	171,68	343,36	343,36			
98 L.15.010.020 a	Apparecchi di illuminazione rettangolari per montaggio incassato o esterno in materiale plastico autostingente, CEI 34-21/22, con circuito elettronico di controllo, classe isol. ... ione ordinaria 220 V c.a. da 60 minuti di autonomia con batteria ermetica NiCd. Permanente con lampada fluorescente: 6 W Sommano cad	6,00	5,00	-1,00	88,96	533,76	444,80		88,96	-16,667
99 L.20.010.010 b	Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino, composti da celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta t ... collegamenti elettrici. Per P= potenza (Wp = Watts di picco) Pmin (W= Watts minimo) Wp 160 ÷ Pmin non inferiore a W 151 Sommano cad	8,00	8,00	---	713,31	5'706,48	5'706,48			
100 L.20.010.020 j	Fornitura e posa in opera di convertitori di tensione per impianti a pannelli fotovoltaici . Tensione di ingresso 119÷750 V rete in uscita 198÷251 V. in contenitore IP65. Posto in opera con i relativi collegamenti elettrici. Per Wm = potenza massima AC - Wn= potenza nominale AC Wn 7500 - Wn 6150 Sommano cad	1,00	1,00	---	7'306,52	7'306,52	7'306,52			
	A R I P O R T A R E							77'803,49	87'415,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							77.803,49	87.415,05	
101 M.07.010.01 0.c	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, o ... issaggio, conteggiati per W di emissione termica determinata a norma UNI 6514 (ISO) Altezza massima dell'elemento mm 700									
	Sommano W	—	6.265,77	6.265,77	0,14	—	877,21	877,21		
102 M.07.010.09 0.g	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore brillante ... ezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) Altezza x larghezza = cm 180 x cm 45 - Potenza = W 1133									
	Sommano cad	—	2,00	2,00	438,23	—	876,46	876,46		
103 M.12.010.01 0.a	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... olase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera completa a regola d'arte Per potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW									
	Sommano cad	4,00	—	-4,00	1.516,33	6.065,32	—	6.065,32	-100,000	
104 M.13.020.01 0.a	Collettore solare ad accumulo per produzione diretta di acqua calda sanitaria o per altri utilizzi, costituito da piastra assorbente, serbatoio d'acquincorporato con capacità non in ... l sole ed il prezzo comprensivo delle staffe di ancoraggio e delle opere murarie necessarie all'installazione Per fino a									
	Sommano m²	4,00	4,00	—	2.347,05	9.388,20	9.388,20			
105 NP 01	Fornitura e posa in opera di stufa a pellet 150 Kw/ora.									
	Sommano a corpo	—	1,00	1,00	5.000,00	—	5.000,00	5.000,00		
106 P.03.010.030 a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrappontibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione									
	Sommano m²	371,47	326,36	-45,11	2,87	1.066,12	936,65		129,47	-12,144
107 P.03.010.030 b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrappontibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°									
	Sommano m²/30gg	—	979,08	979,08	0,25	—	244,77	244,77		
108 P.03.010.050 a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schermatura antipolvere o antisabbia									
	Sommano m²	143,48	143,48	—	1,44	206,61	206,61			
109 P.03.010.080 a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapietri e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione									
	Sommano m²	195,91	170,13	-25,78	7,07	1.385,08	1.202,82		182,26	-13,159
	A R I P O R T A R E							84.801,93	93.792,10	


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							84'801,93	93'792,10	
110 P.03.010.080 b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermipiedi e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°									
	Sommario m²/30gg	---	510,39	510,39	0,78	---	398,10	398,10		
111 R.02.020.010 b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietra pietra									
	Sommario m³	11,22	6,53	-4,69	118,97	1'334,84	776,87		557,97	-41,80
112 R.02.030.010 c	Esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del tras ... entro quadrato per centimetro di profondità Per tracce in muratura di mattoni pieni o tufo: della larghezza oltre i cm 10									
	Sommario m²/cm	300,00	300,00	---	24,81	7'443,00	7'443,00			
113 R.02.040.030 b	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo Di calcestruzzo non armato									
	Sommario m³	14,42	14,42	---	258,91	3'733,48	3'733,48			
114 R.02.050.010 a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro									
	Sommario m²	287,04	241,36	-45,68	4,33	1'242,88	1'045,09		197,79	-15,914
115 R.02.060.040 a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica									
	Sommario m²	53,37	53,37	---	7,14	381,06	381,06			
116 R.02.060.160 a	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili									
	Sommario m²	23,20	23,20	---	5,37	124,58	124,58			
117 R.02.070.010 a	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al luogo di de ... , in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta: spessore 16 cm compresa la caldara									
	Sommario m²	31,65	31,65	---	11,89	376,32	376,32			
118 R.02.070.020 a	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smontatura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicin ... i deposito provvisorio, esclusa la grossa orditura portante e il calo in basso Smontaggio di impalcati in legno di solai									
	Sommario m²	111,55	111,55	---	10,70	1'193,59	1'193,59			
119 R.02.070.030	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smontatura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e l'avvicinamento al luogo di deposito									
	A R I P O R T A R E							85'200,03	94'547,86	

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							85'200,03	94'547,86	
a	provvisorio; escluso il solo calo in basso Smontaggio della grossa armatura in legno di solito	Sommario m³								
120	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente legole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto	6,58	6,58	—	47,59	313,14	313,14			
a		Sommario m³								
121	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cementa del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, per strutture composte quali capriate	68,65	34,52	-34,13	11,89	816,25	410,44		405,81	-49,716
b		Sommario m³								
122	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, doccia, lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione	1,78	1,12	-0,66	107,07	190,58	119,92		70,66	-37,076
a	Rimozione di apparecchi igienico sanitari	Sommario cad								
123	Rimozione di travi di grossa orditura per solaio in legno incluse le opere di raccordo con l'orditura esistente per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa rimozione: in legno d'abete	4,00	4,00	—	5,95	23,80	23,80			
a		Sommario m³								
124	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato	4,61	4,61	—	656,34	3'025,73	3'025,73			
a		Sommario kg								
125	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra	2'151,55	2'395,50	243,95	1,65	3'550,06	3'952,58		402,52	11,338
126	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra	466,23	494,87	28,64	1,83	853,20	905,61		52,41	6,143
127	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scartitura delle vecchie malte ammalmorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ... ogni elementi in pietra con sola stuccatura delle connessioni con malta cementizia e inerti, appropriati alla malta origi	—	830,06	830,06	1,85	—	1'535,61		1'535,61	
a		Sommario kg								
127	R.05.030.210	177,28	133,83	-43,45	25,10	4'449,73	3'359,13		1'090,60	-24,509
b		Sommario m²								
	A R I P O R T A R E							87'190,57	96'114,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							87'190,57	96'114,93	
128	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC									
S.01.030.020										
m	Sommario cad/30gg	48,00	48,00	—	5,26	252,48	252,48			
129	Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437 tipo 316; segnato ogni metro con diamet ... azione del letto di posa e del rifianco in materiale idoneo. PFA 5 Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm									
U.03.020.010										
c	Sommario m	55,00	85,00	30,00	4,58	251,90	389,30	137,40		54,545
130	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... cito con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm									
U.04.020.010										
a	Sommario cad	8,00	8,00	—	27,81	222,48	222,48			
131	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... cito con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x40 cm									
U.04.020.010										
c	Sommario cad	26,00	17,00	-9,00	40,55	1'054,30	689,35			-34,615
132	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ncluso il rifianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 40x40x25 cm									
U.04.020.030										
d	Sommario cad	23,00	14,00	-9,00	17,72	407,56	248,08			-39,130
133	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero Normale 40x40 cm									
U.04.020.040										
b	Sommario cad	27,00	18,00	-9,00	10,63	287,01	191,34			95,67
134	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi posta in opera compre ... cio a tenuta con le tubazioni, il rifianco il rinterro e oneri per lo scavo con capacità di circa 4500 l per 20 utenti									
U.04.020.220										
b	Sommario cad	1,00	1,00	—	1'435,40	1'435,40	1'435,40			-33,333
135	Computazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHTO modificato (... 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari, su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3									
U.05.020.030										
a	Sommario m²	262,60	264,35	1,75	0,66	173,32	174,47	1,15		0,664
136	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale									
	A R I P O R T A R E							87'329,12	96'735,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							87'329,12	96'735,03	
U.05.020.150 a	fornitura dei materiali di apporto o la vangatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo cosipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale	Sommuno m³	262,60	264,35	1,75	17,13	4'498,34	4'528,32	29,98	0,666
137 U.07.010.010 a	Siesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale	Sommuno m³	409,95	387,05	-22,90	13,80	5'657,31	5'341,29	316,02	-5,586
138 U.07.010.060 a	Vangatura manuale del terreno Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m	Sommuno m²	409,95	387,05	-22,90	2,04	836,30	789,58	46,72	-5,587
139 U.07.010.120 b	Inerbimento con idrosesmina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime ... 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: in zona collinare priva di difficoltà	Sommuno m²	409,95	387,05	-22,90	1,66	680,52	642,50	38,02	-5,587
140 U.07.010.560 a	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro 10/12 cm impregnati in autoclave, costituita da cortinano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fu ... eccessarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m	Sommuno m²	45,00	80,00	35,00	29,09	1'309,05	2'327,20	1'018,15	77,778
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	CONFRONTO CATEGORIE					
M	LAVORI A MISURA curio					
M:001	3.1 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE FINO AL 20% DELLA SPESA TOTALE	295'303,53	286'544,99		8'758,54	-2,966
M:002	3.1 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AL DI FUORI DEL 20% DELLA SPESA TOTALE	59'012,80	56'950,09		2'062,71	-3,495
M:003	3.2 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DI ARREDI INTERNI	115'489,85	106'185,04		9'304,81	-8,057
M:004	3.3 CREAZIONE E SISTEMAZIONE DI AREE ESTERNE	35'040,00	27'040,00		8'000,00	-22,831
M:005	3.4 ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DI ARREDI ESTERNI	36'737,68	48'450,80	11'713,12		31,883
M:006	3.5 ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	15'000,00	15'000,00			—
M:007	4.1 SPESE GENERALI 12%	6'550,00	6'550,00			—
M:008	4.2 SPESE GENERALI 7%	20'940,31	19'576,21		1'364,10	-6,514
		6'532,89	6'792,85	259,96		3,979
	A RIPORTARE					

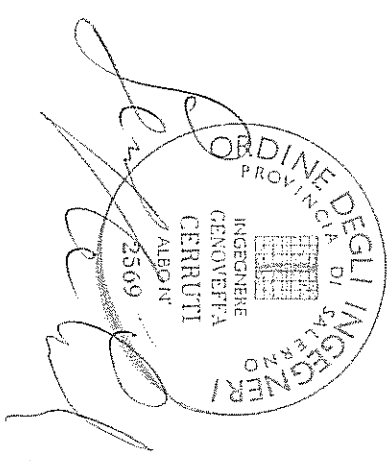Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		Variaz. %
		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
RIEPILOGO						
	Importo Totale euro	295.303,53	286.544,99	88.377,25	97.135,79	
	Totale variazione euro				8.758,54	
	Postiglione, 23/05/2011				-2,966	
	Il Tecnico					
						
	A RIPORTARE					