

VALORI STIMATI		PUNTO DI EMISSIONE E1 (CAPANNONE/UNITÀ B)				
		VALORI LIMITE DI EMISSIONE				
ALTEZZA DAL PIANO DI CAMPAGNA (m)	m. 10 circa	SOCIETÀ "ECO RESOLUTION S. R. L." Via Celentane Contrada Vallone Carluccio Ronca 83029 - SOLOFRA (AV) D. G. R. 4102 / 92				
ALTEZZA DAL COLMO DEI TETTI (m)	m. 2 circa					
SEZIONE ALLO SBOCCO (m²)	m² 0,500 circa					
DIAMETRO ALLO SBOCCO	m. 0,80 circa					
TEMPERATURA ALLO SBOCCO (°C)	30 °C circa					
PORTATA (Nm³/h)	10.000 circa					
VELOCITÀ ALLO SBOCCO (m / sec.)	circa 6,0 m / sec					
DIREZIONE DEL FLUSSO ALLO SBOCCO	Verticale					
DURATA DELLE EMISSIONI (h/GIORNO)	circa 16 h / giorno					
PROVENIENZA EMISSIONI	Ambiente lavoro, lato destro unità B					
ALIMENTAZIONE	=====	D. LEGS. 152 / 06 ALLEGATO I ALLA PARTE QUINTA ALLEGATO II ALLA PARTE QUINTA ALLEGATO III ALLA PARTE QUINTA ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA				
POTENZA TERMICA (Kcal/h)	=====					
TIPO DI ABBATTIMENTO	Scrubber biofiltrante					
INQUINANTI	CONCENTR. (mg/Nm³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	CONCENTR. (mg/Nm³)	FLUSSO DI MASSA (g/h)	A	B
POLVERI	40	0,400	=====	=====	=====	=====
S. O. V. I CLASSE	2	0,020	=====	=====	=====	=====
S. O. V. II CLASSE	5	0,050	=====	=====	=====	=====
S. O. V. III CLASSE	40	0,400	=====	=====	=====	=====
S. O. V. IV CLASSE	70	0,700	=====	=====	=====	=====
S. O. V. V CLASSE	100	1,000	=====	=====	=====	=====

N. B.: il camino dall'abbattitore sarà provvisto di regolare tronchetto di campionamento.

Per l'azienda

Dr. C. MANCUSO
A. I. D. A. I. L. 689
Via J. R. Rossi, 2 - 83029 SOLOFRA (AV)
S-888 FELLEZZANO (SA)

ECO RESOLUTION S. R. L.
Via G. Palatucci, 207A
83100 Avellino
C.F. e P. Iva 02140220647

VALORI STIMATI		PUNTO DI EMISSIONE E2 (CAPANNONE /UNITÀ B)								
		VALORI LIMITE DI EMISSIONE								
ALTEZZA DAL PIANO DI CAMPAGNA (m)	m. 10 circa	SOCIETÀ “ECO RESOLUTION S. R. L.” Via Celentane Contrada Vallone Carluccio Ronca 83029 – SOLOFRA (AV) D. G. R. 4102 / 92					D. LEGS. 152 / 06 ALLEGATO I ALLA PARTE QUINTA ALLEGATO II ALLA PARTE QUINTA ALLEGATO III ALLA PARTE QUINTA ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA			
ALTEZZA DAL COLMO DEI TETTI (m)	m. 2 circa									
SEZIONE ALLO SBOCCO (m ²)	m ² 0,500 circa									
DIAMETRO ALLO SBOCCO	m. 0,80 circa									
TEMPERATURA ALLO SBOCCO (°C)	30 °C circa									
PORTATA (Nm ³ /h)	10.000 circa									
VELOCITÀ ALLO SBOCCO (m / sec.)	circa 6,0 m / sec									
DIREZIONE DEL FLUSSO ALLO SBOCCO	Verticale									
DURATA DELLE EMISSIONI (h/GIORNO)	circa 16 h / giorno									
PROVENIENZA EMISSIONI	Ambiente lavoro, lato sinistro unità B	SOLOFRA, 8 OTTOBRE 2012								
ALIMENTAZIONE	=====									
POTENZA TERMICA (Kcal/h)	=====									
TIPO DI ABBATTIMENTO	Ciclone + filtro a maniche									
INQUINANTI	CONCENTR. (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (Kg/h)	CONCENTR. (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (g/h)	A	B	C	A	B	C
	40	0,400	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	POLVERI									
	S. O. V. I CLASSE	2	0,020	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	S. O. V. II CLASSE	5	0,050	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
	S. O. V. III CLASSE	40	0,400	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
S. O. V. IV CLASSE	70	0,700	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
S. O. V. V CLASSE	100	1,000	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

N. B.: il camino dall'abbattitore sarà provvisto di regolare tronchetto di campionamento.

Per l'azienda

344ANCUSO

ECO-RESOLUTION S.R.L.

Via G. Palatucci, 207A

83100 Avellino


C.F. 0719402072

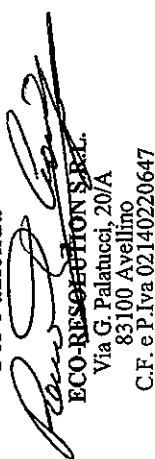
344ANCUSO
S. O. V. I CLASSE
S. O. V. II CLASSE
S. O. V. III CLASSE
S. O. V. IV CLASSE
S. O. V. V CLASSE

VALORI STIMATI		PUNTO DI EMISSIONE E3 (CAPANNONE / UNITÀ C)				
		VALORI LIMITE DI EMISSIONE				
ALTEZZA DAL PIANO DI CAMPAGNA (m)	m. 10 circa	SOCIETÀ "ECO RESOLUTION S. R. L." Via Celentane Contrada Vallone Carluccio Ronca 83029 - SOLOFRA (AV) D. G. R. 4102 / 92				
ALTEZZA DAL COLMO DEI TETTI (m)	m. 2 circa					
SEZIONE ALLO SBOCCO (m²)	m² 0,385 circa					
DIAMETRO ALLO SBOCCO	m. 0,70 circa					
TEMPERATURA ALLO SBOCCO (°C)	25 °C circa					
PORTATA (Nm³/h)	m³ 8.000 circa					
VELOCITÀ ALLO SBOCCO (m / sec.)	Circa 6,0 m / sec					
DIREZIONE DEL FLUSSO ALLO SBOCCO	Verticale					
DURATA DELLE EMISSIONI (h/GIORNO)	Circa 16 h / giorno	SOLOFRA, 8 OTTOBRE 2012				
PROVENIENZA EMISSIONI	Deposito e insacchettamento prodotto finito capannone/unità C					
ALIMENTAZIONE	=====					
POTENZA TERMICA (Kcal/h)	=====					
TIPO DI ABBATTIMENTO	Scrabber biofiltrante					
INQUINANTI	CONCENTR. (mg/Nm³)	FLUSSO DI MASSA (Kg/h)	CONCENTR. (mg/Nm³)	FLUSSO DI MASSA (g/h)	A	B
POLVERI	40	0,320	=====	=====	=====	=====
S. O. V. I CLASSE	2	0,016	=====	=====	=====	=====
S. O. V. II CLASSE	5	0,040	=====	=====	=====	=====
S. O. V. III CLASSE	40	0,320	=====	=====	=====	=====
S. O. V. IV CLASSE	70	0,560	=====	=====	=====	=====
S. O. V. V CLASSE	100	0,800	=====	=====	=====	=====

N. B.: il camino dell'abbattitore sarà provvisto di regolare tronchetto di campionamento.

Per l'azienda


 F. MANCUSO
 Via G. G. G. 1080
 83029 PELLEZZANO (SA)


 ECO-RESOLUTION S.p.A.
 Via G. Palatucci, 20/A
 83100 Avellino
 C.F. e P.Iva 02140220647

PUNTI DI SFIATO E/O RICAMBIO ARIA PRESENTI IN AZIENDA	
AZIENDA	"ECO RESOLUTION S. r. l."
SEDE LEGALE	Via Palatucci, 20/A- 83100 - AVELLINO
SEDE OPERATIVA	Via Celentane - Località Vallone Carluccio Ronca - 83029 - SOLOFRA (AV)

Pag. 1 di 1

PROVENIENZA	PUNTO DI SFIATO	DESCRIZIONE
Bruciatore impianto termico	S1	Il punto di sfiato proviene dal bruciatore dell'impianto termico utilizzato per riscaldare l'aria. Il bruciatore ha una potenza termica massima di 0,335 Mw e utilizza come combustibile il gasolio per autotrazione. Il punto di sfiato ha direzione verticale. Non necessita di autorizzazione alle emissioni.
Gruppo elettrogeno	S2	Il punto di sfiato proviene dal gruppo elettrogeno. La macchina ha una potenza di circa 400 KVA, utilizza come combustibile gasolio per autotrazione e, quando disponibile, biogas prodotto dalla fermentazione dei residui biodegradabili. Il punto di sfiato ha direzione verticale. Non necessita di autorizzazione alle emissioni.
Trituratore	S3	Il punto di sfiato proviene dall'impianto di combustione del motore a combustione interna del trituratore alimentato a gasolio per autotrazione, di potenza termica inferiore a 1 MW. Il punto di sfiato ha direzione verticale. Non necessita di autorizzazione alle emissioni.

SOLOFRA (AV), 8 OTTOBRE 2012

D. C. MANCUSO
A. I. D. V. L. n. 7680
Via J. Kennedy, 9 - tel. 0839-341039
84080 TEFREZZANO (SA)

Per l'azienda

ECO-RESOLUTION S.R.L.
Via G. Palatucci, 20/A
83100 Avellino
C.F. e P.Iva 02140220647