

Comune di Roccagloriosa

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Provincia di Salerno



Assessorato Agricoltura



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

Misura 313



UNIONE EUROPEA

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:


l'Europa investe nelle zone rurali

Oggetto : PROGETTO DI VARIANTE

Realizzazione del percorso turistico "Capitenali - Scala"

Elaborati:

- 1-Relazioni Tecniche di variante
- 2-Planimetria area d'intervento scala 1:2000
- 3-Elenco prezzi
- 4-Computo metrico estimativo
- Quadro comparativo
- 6-Concordamento nuovi prezzi
- 7-Atto di sottomissione




TAVOLA

5

Direttore dei Lavori


(Ing. Vincenzo Marotta)




INGEGNERE
Vincenzo
Marotta
Albo N. 5016

visto R.U.P.


(Arch. Vito D'Andrea)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		variazioni				Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
		Progetto	Variante							
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 E.01.010.030 .c	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ... no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia Sommano m³	900,00	332,50	-567,50	8,82	7'938,00	2'932,65		5'005,35	-63,056
2 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Sommano m³	---	740,04	740,04	3,20	---	2'368,13	2'368,13		
3 E.01.050.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Sommano m³	---	159,71	159,71	6,08	---	971,04	971,04		
4 E.01.050.040 .a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta dalle lavorazioni per riuso autorizzato dalla direzione dei lavori di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi m ... osito provvisorio, e di nuovo trasporto per riuso Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta per riuso Sommano m³	900,00	1'072,54	172,54	5,54	4'986,00	5'941,87	955,87		19,171
5 E.08.010.050 .b	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o ... rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta cementizia Sommano m³	---	169,00	169,00	188,71	---	31'891,99	31'891,99		
6 E.08.010.100 .a	Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: con pietrame calcareo Sommano m²	---	485,00	485,00	11,45	---	5'553,25	5'553,25		
7 NP1	Cordonata trasversale in legno (vedi particolare costruttivo), posta in opera, costituita da paletti infissi nel terreno per sostegno la realizzazione di scalini con altezza di 20 c ... a quelli verticali; filo di ferro zincato e chiodi per il montaggio ed emulsione liquida per il trattamento del legname. Sommano a corpo	86,00	---	-86,00	75,00	6'450,00	---		6'450,00	-100,000
8 NP2	Bachecca per informazioni naturalistiche fornita e posta in opera, realizzata in legno di castagno con l'utilizzo dei materiali come di seguito descritti: 2 pali di castagno semi-sq ... modello allegato al progetto; viti per il fissaggio delle tavole e pali e trattamento del legname con emulsione liquida. Sommano cadauno	4,00	4,00	---	460,74	1'842,96				
9	Posa in opera di pietra, fornita dall'Amministrazione, per la messa in sicurezza dei muri di									
	A R I P O R T A R E						41'740,28		11'455,35	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							41'740,28	11'455,35	
NP3	terrazzamento a secco, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio e gli eventuali incastri, nonché, ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Sommario m3	103,55	252,71	149,16	150,00	15'532,50	37'906,50	22'374,00		144,046
10 NP4	Fornitura e posa in opera di pavimentazione, spessore pari a 15 cm, per strade bianche ottenuta dalla miscelazione di materiale terroso tipo stabilizzato di cava con calce idraulica ... tro dato in opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni di posa della casa produttrice e la direzione lavori. Sommario m2	4'390,85	1'384,00	-3'006,85	28,15	123'602,43	38'959,60		84'642,83	-68,480
11 NP5	1-Fornitura di 10 ricevitori GPS per escursionismo alimentati a batteria, che permette di orientarsi attraverso le cartine dei principali boschi, siti archeologici e naturalistico ... menti per una efficiente gestione dei rifiuti Impianto fonico; Roll-up, dim. Cm 100x200; Fornitura cartelle per ospiti. Sommario a corpo	1,00	1,00	---	40'000,00	40'000,00	40'000,00			
12 NP6	Segnaletica naturalistica di direzione, fornita e posta in opera, realizzata interamente in legno di castagno, con l'utilizzao del materiale come di seguito descritti:2 pali di cas ... direzione, che saranno scolpite in rilievo; viti per il montaggio ed emulsione liquida per il trattamento del legname. Sommario a corpo	4,00	4,00	---	248,75	995,00	995,00			
13 NP7	Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di basoli di pietra calcarea grigia del Cilento, per pavimentazione ad opera incerta, secondo le indicazioni della direzione lavo ... i magistero per la posa in opera a regola d'arte e di trasporto, scarico, sfido, accatastamento e pulizia finale. Sommario m2	---	135,00	135,00	55,00	---	7'425,00	7'425,00		
14 NP8	Fornitura e posa in opera di pavimentazione, spessore pari a 10 cm, per strade bianche, ottenuta dalla miscelazione di materiale stabilizzato di cava bagnato in presenza di tempera ... ssima accertata. Il tutto dato in opera a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni di posa della direzione lavori. Sommario m2	---	4'814,00	4'814,00	4,00	---	19'256,00	19'256,00		
15 NP9	Cordonata trasversale in legno (vedi particolare costruttivo), posta in opera, costituita da paletti infissi nel terreno per sostegno la realizzazione di scalini con altezza di 20 c ... a quelli verticali; filo di ferro zincato e chiodi per il montaggio ed emulsione liquida per il trattamento del legname. Sommario cadauno	---	95,00	95,00	65,00	---	6'175,00	6'175,00		
16 S.01	Oneri di sicurezza Sommario a corpo	1,00	1,00	---	2'000,00	2'000,00	2'000,00			
17 U.05.020.010 c	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... a regola d'arte; per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Sommario m²	---	96,00	96,00	17,11	---	1'642,56	1'642,56		
18 U.06.010.050	Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, ... ere e magistero per il									
	A R I P O R T A R E							98'612,84	96'098,18	



fonte: <http://b>

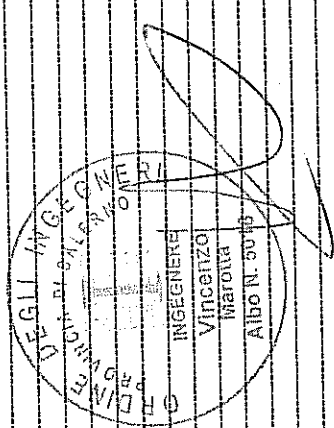Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variazione	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO					
	RIEPILOGO Il Tecnico Importo Totale euro Totale variazione euro ROCCAGLIORIOSA, 04/04/2011	222'640,88	222'640,88	109'871,92	109'871,92	
						
	A RIPORTARE					