
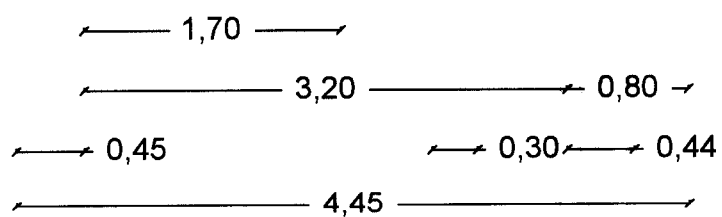


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 U.05.010.050 .a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso		50,00	5,650	0,100	28,25		
	SOMMANO m³					28,25	17,55	• V 495,79
2 U.05.010.060 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo		50,00	5,650	0,500	141,25		
	SOMMANO m³					141,25	7,16	• V 1'011,35
3 E.01.020.010 .c	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il ... no ad una distanza massima di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia		50,00	5,650	0,400	113,00		
	SOMMANO m³					113,00	10,36	• V 1'170,68
4 R.02.020.014 .b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... tuzioni limitrofe, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	2,00	50,00 50,00	1,400 2,400	3,200 1,000	448,00 120,00		
	SOMMANO m³					568,00	37,60	• V 2'356,80
5 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... erfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 5 Magrone		50,00	3,300	0,150	24,75		
	SOMMANO m³					24,75	86,27	• V 2'135,18
6 E.03.010.030 .o	Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In elevazione Rck 40 - XC4 - rapporto a/c max<0,55 Setti scatolare Soletta e fondazione scatolare	2,00 2,00	50,00 50,00	2,300 3,000	0,300 0,300	69,00 90,00		
	SOMMANO m³					159,00	119,55	• V 19'008,45
7 E.03.030.010 .b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementiti semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in elevazione							
	A RIPORTARE							45'178,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'178,25
8 Np.Mel_01	Interna *(H/peso=2,30+2,40+2,30)		50,00		7,000	350,00		
	Esterna *(H/peso=2,60+2,60)		50,00		5,200	260,00		
	SOMMANO m²					610,00	27,60	16'836,00
	By-Pass- Alveo Fognario	1,00	50,00			50,00		
9 E.03.040.010 a	SOMMANO m					50,00	200,00	10'000,00
	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... rido, legature ed ogni altro onere, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge							
	Acciaio in barre per armature							
	Vedi voce n° 6 [m³ 159.00]	80,00				12'720,00		
10 U.05.020.150 a	SOMMANO kg					12'720,00	1,07	13'610,40
	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Per sezione Stradale		50,00	5,650	0,400	113,00		
	Per Rinterro Alveo	2,00	50,00	1,400	3,200	448,00		
11 Np.Mel_02	Per Rinterro Alveo		50,00	2,400	1,000	120,00		
	SOMMANO m³					681,00	18,66	12'707,46
	Trasporto ed Oneri di discarica autorizzata							
	Vedi voce n° 1 [m³ 28.25]					28,25		
12 U.05.020.160 a	Vedi voce n° 2 [m³ 141.25]					141,25		
	Vedi voce n° 3 [m³ 113.00]					113,00		
	Vedi voce n° 4 [m³ 568.00]					568,00		
	SOMMANO m3					850,50	25,00	21'262,50
13 U.05.020.180 a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... oro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto cementato		50,00	5,650	0,300	84,75		
	SOMMANO m³					84,75	35,69	3'024,73
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... disposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito							
	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)	10,00	50,00	5,650		2'825,00		
14 U.05.020.190 a	SOMMANO m²/cm					2'825,00	1,26	3'559,50
	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito							
	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)	5,00	50,00	5,650		1'412,50		
	A R I P O R T A R E					1'412,50		126'178,84

COMMITTENTE: Regione Campania Settore C.I.A.

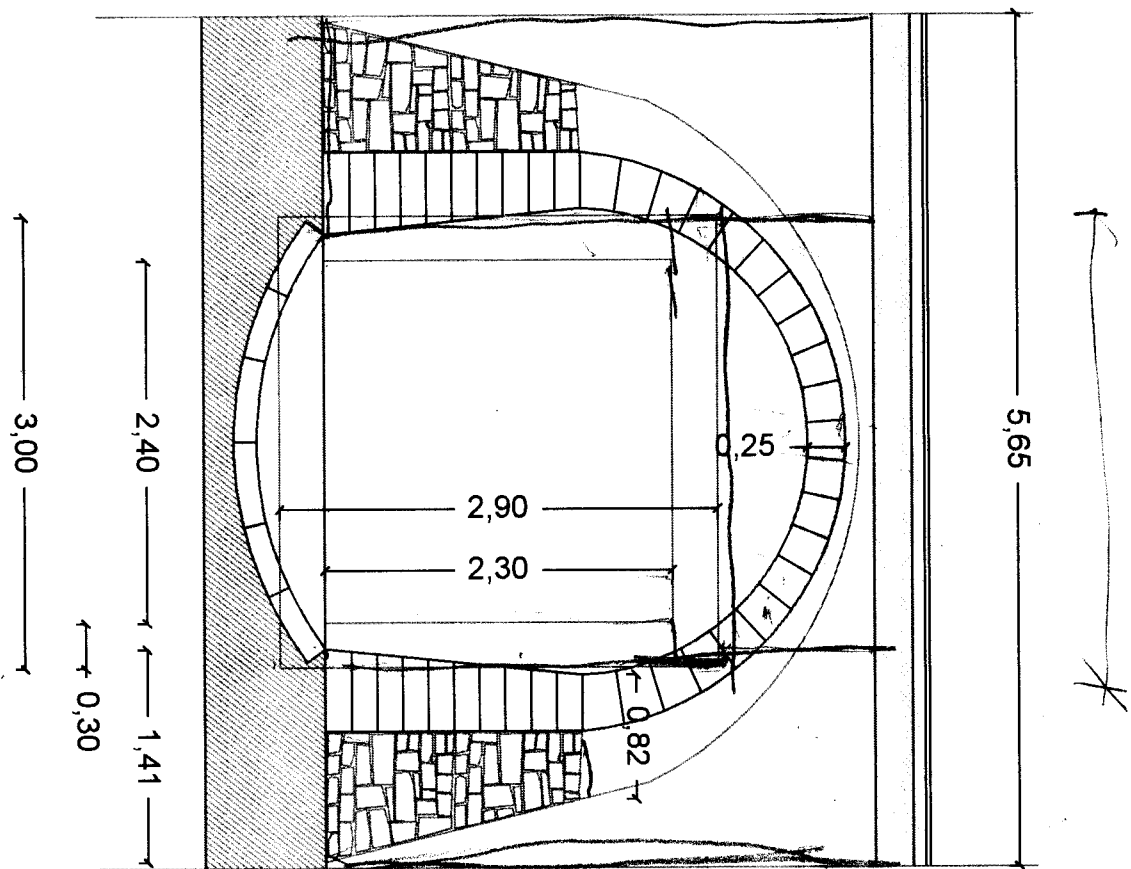

SEZIONE STATO DI FATTO SCALA 1:50

