


Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Unità Operativa Dirigenziale Foreste  
**CONTABILITA' ORARIA LAVORI**

N°	Descrizione dei lavori	Unità di Misura	Quantità in minuti	Quantità in ore	Intervento previsto	Totale ore per intervento	Monte ore annue	Ore residue
1	Scavo di sbancamento, splateamento ecc. di materiale di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia di marna, il tutto eseguito a mano e con un primo pareggiamento.	mc	155	2,58				
2	Scavo di sbancamento di cui all'analisi 1 ma eseguito con mezzo meccanico.	mc	6	0,10				
3	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia di marna, eseguito a mano.	mc	117,00	1,95				
4	Scavo a sezione obbligata come all'analisi 3 ma con mezzo meccanico	mc	8,40	0,14				
5	Terrazzamento eseguito a mano largo cm 80, lungo ml 1,60 e alto cm 40 a mezza costa tra scavo e riporto	ml	36	0,60				
6	Apertura manuale di una buca regolare in terreno nudo, lavoro, per nuovo rimboscimento, di dimensione cm 40x40x40	n	5	0,085				
7	Apertura manuale di una buca regolare in terreno nudo, saldo, per nuovo rimboscimento, di dimensioni cm 40x40x40	n	9	0,150				
8	Apertura di una buca in terreno nudo saldo, per nuovo rimboscimento, di dimensioni cm 40x40x40 con l'impegno di motorivella	n	4	0,073				
9	Siracsa della larghezza costante di cm 50 ricavata a mano in terreno nudo saldo in parte sassoso, lavoro andatamente alle profondità di 15-20 cm.	ml	12	0,200				



N°	Descrizione dei lavori	Unità di Misura	Quantità in minuti	Quantità in ore	Intervento previsto	Totale ore per intervento	Monte ore annue	Ore residue
10	Striscia della larghezza costante di cm. 90 con l'impegno di trattore cingolato, con aratro monovomere. Per lavorazione andante a tre solchi e successiva frantumazione delle zolle con fresa a mtracavata a mano in terreno nudo saldo, in parte sassoso.	ml	1	0,012				
11	Apertura di ml 1.00 di gradone, della larghezza di m 0,90 in terreno nudo e saldo, con impiego parziale di mezzi meccanici, consistente nell'uso del trattore con ripper per lavorazione andante a tre solchi e successiva frantumazione zolle.	ml	5	0,085				
12	Messa a dimora per nuovo rimboscamento di una piantina di conifera o latifoglie allevata in fidejella, in terreno lavorato di fresco con scasso andante sui gradoni e buche di dimensioni cm 40x40x40	n.	6	0,096				
13	Messa a dimora di piantina a radice nuda di 1 o 2 anni o di talea di pioppo, salice e simili su terreno precedentemente lavorato	cadavuta	3	0,050				
14	Cure culturali eseguite su un ettaro di nuovo rimboscamento, mediante scerchiatura, sarchiatura e rincalzature manuale compresa la manutenzione dei gradoni	ha	3600	60,000				
15	Graticciata viva avente fuori terra un'altezza di cm. 30, costituita mediante pacchi di castagno del diametro minimo di cm. 8-10 in testa scortecciati tagliati in pezzi della lunghezza di cm. 100 circa e saldamente infissi nel terreno con leggera inclinazione verso monte, alla distanza di cm. 70 l'uno dall'altro, e da materiale da intreccio formato da rami o polloni di specie adatte (salice, olmo, pioppo, castagno, ecc.). della lunghezza minima di m. 4,00 e del diametro medio di 2-3 cm. Disposto orizzontalmente tra i pacchi, compresa il prelievo di selvaggio in zone limitate e la piantagione lungo il graticcio, alla distanza di cm. 35 l'una dall'altra dalle talee di salice, olmo, pioppo ecc. in modo da formare tre ordini distanti al piede, al centro e in alto compreso il riempimento con terra a tergo del graticcio in modo da formare un ripianetto orizzontale della larghezza di circa cm. 40	ml	64	1,070				

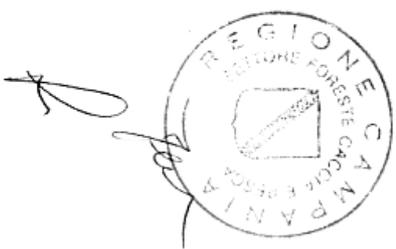





N°	Descrizione dei lavori	Unità di Misura	Quantità in minuti	Quantità in ore	Intervento previsto	Totale ore per intervento	Monte ore annue	Ore residue
16	Realizzazione di 10 mt di staccionata con funzione di chiudenda composta da n.3 ordini di pali di cui uno orizzontale di mt 2,50 e di em. 10-an testati resistenti due pali disposti a croce di S. Andrea di mt.3,00 caduno e di cm 10 in testa fissati a palietti di castagno della lunghezza di mt 1,50 circa e di diametro in testa di cm 10 e infissi per 0,50 nel terreno alla distanza di 2,50 l'uno dall'altro	10 mt	324	5,40				
17	Manutenzione stradale con la realizzazione ogni 20 mt di una cordanata trasversale per lo scarico delle acque costituita da pietre dello spessore minimo di cm30 e dell'altezza massima di cm 20, compreso la regolarizzazione delle scarpate	ml	15	0,25				
18	Apertura manuale di stradale di servizio della lunghezza di m 1,00 con la sede lievemente inclinata verso monte compresa la regolarizzazione delle scarpate	ml	45	0,750				
19	Produzione in foresta di un passone di castagno del diametro variabile da cm 10 a cm 14 e di lunghezza variabile da m 1,50 a m 3,00 compreso taglio, abbattimento, sfamatura, depezzatura, scorrecciatura, disinfezione della parte da interrare, eliminazione del materiale di risulta	cedauno	15	0,250				
20	Manutenzione alla viabilità di servizio larga m 3,00 consistente nella pulizia delle fasce laterali, risegonatura della sede stradale, regolarizzazione delle scarpate ed eventuale manutenzione dei muretti	ml	25	0,420				
21	Decespugliamento bosso misto degradato eseguito su terreno mediamente cespugliato, cespinoso, ecc., mediante taglio, accumulo e allontanamento del materiale	ha	3000	50,00				
22	Realizzazione di una struttura turistico-ricettiva consistente in un tavolo rustico realizzato con paliotti di castagno della grandezza media di mt 4x1,5 e in due panche di mt 4 del medesimo materiale con gli assottimenti previamente prodotti in azienda.	n.	1200	20,000				




N°	Descrizione dei lavori	Unità di Misura	Quantità in minuti	Quantità in ore	Intervento previsto	Totale ore per intervento	Monte ore annue	Ore residue
23	Apposizione di tabelle indicatrici/ammortitrici (Diverco di caccia, pascolo, ecc.) affissa su di un pannello di cartone della lunghezza di 3,00mt. e del diametro di 10 cm. in testa ed infisso nel terreno per circa 80 cm.	n.	19	0,310				
24	Avvicinamento del bosco misto (ferno, roverella, ecc.) all'alto fusto di circa trenta anni mediante diradamento di piante sottoposte e deperite, lasciando mediamente su ciascuna ceppaia due o tre polloni secchi tra i migliori.	ha	18000	300,000				
25	Realizzazione di un'edicola espositiva di tabelle didattico-illustrative eseguita con materiale legeroso ritratto in azienda	n.	840	14,00				
26	Realizzazione di 10 mt di chiodatura costituita da n.4 ordini di filo di ferro spinato zincato, fissati su pali di castagno della altezza di mt 2,00 ca. del diametro di cm 8-10 in testa con carboncino sulla parte inferiore infissi per cm 60 ad interasse mt.3.	ml	360	6,00				
27	Mantenimento di 10 mt di chiodatura da calcolarsi in percentuale del tempo descritto all'analisi 26	ml	12	0,200				
28	Trasformazione di ceduo esistente in castagno mediante ricappatura e allevamento, su ceppaie opportunamente distanziate (7-8mt) di 2-3 polloni secchi tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesco (a zufolo, a spazio piano e spazio diametrico) di questi ultimi con varietà pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.	ha	19200	320,00				
29	Cure colturali su castagno avviato all'alto fusto (ripulitura polloni, pulizia ecc.)	ha	7200	120,00				
30	Pulizia, taglio fitosanitario e recupero vegetazionale a carico di un soprassuolo percorso dal fuoco	ha	9300	155,00				
31	Interventi di supporto per attività di indagini, rilievi dendrometrici, previsione e lotta fitosanitaria (seguidora 2 persone).	gg	780	13,00				

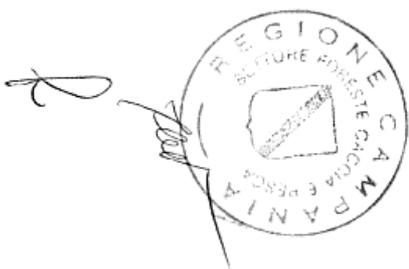

N°	Descrizione dei lavori	Unità di misura	Quantità in minuti	Quantità in ore	Intervento previsto	Totale ore per intervento	Monte ore annue	Ore residue
32	Recupero mediante esbosco, stratatura e accostamento di materiale legnoso proveniente da interventi flossanti, di diradamento e compressione.	mstl	270	4,50				
33	Muratura di riempimento a secco per drenaggi di prosciugamento e smaltimento delle acque di infiltrazione, fognature ecc. formato con pietrame di natura calcarea	mc	93	1,55				
34	Posa in opera di pietrame per formazione di cunicolo drenante	ml	13	0,22				
35	Posa in opera di tubo per drenaggio di prosciugamento	ml	7	0,11				
36	Movimento di terra per scostamento e rimodellamento di pendici franose da consolidare e rimboschire a mano	mc	82	1,370				
37	Idem come articolo 36 ma a macchina	mc	5	0,09				
38	Gabbioni di filo di ferro a doppia zincatura, in formati regolari a scatola, a sacco o a pagliericcio, con maglie normali a semplice torsione, posti in opera	mc	6	0,10				
39	Ricompimento di gabbioni con pietrame calcareo o analogo tassato a mano	mc	240	4,000				
40	Realizzazione di muratura a secco per opere di contenimento con pietrame calcareo escluso lo scavo.	mc	378	6,30				
41	Realizzazione/manutenzione di viale parafuoco della larghezza di m. 10,00, mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione infestante arbustiva e del cespugliame; la raccolta del materiale di risulta e relativo allontanamento.	ml	42	0,700				
42	Realizzazione di viale parafuoco di paritta 41 su percorso alberato	ml	240	4,00				

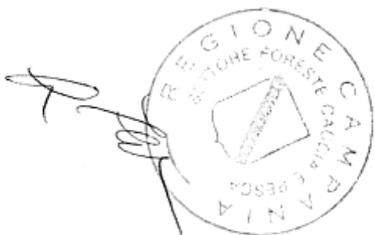

N°	Descrizione dei lavori	Unità di Misura	Quantità in minuti	Quantità in ore	Intervento previsto	Totale ore per intervento	Monte ore annue	Ore residue
43	Inchiesta di fossi di scolo, canali, scarpate etc. con semina di miscugli selezionati, compresa la preparazione del terreno	mq	12	0,200				
44	Demolizione di massi di roccia calcarea compatta o frantumata eseguita a mano in località inaccessibili ai mezzi meccanici compreso la spaccatura e riduzione dei massi a pietra di dimensione utili	mc	146	2,44				
45	Mantenimento rifugi ed aree attrezzate (squadra di n. 2 persone)	gg	780	13,00				
46	Servizio di sorveglianza ed avvistamento incendi (squadra di n. 2 persone nel periodo massima allerta)	gg	780	13,00				
47	Miscelazione di terreno e torba o altri ammendanti con aggiunta di concime a lenta cessione.	mc	120	2,00				
48	Individuazione e raccolta seme (squadra di n. 2 persone)	gg	780	13,000				
49	Allestimento e preparazione seme (squadra da n. 2 persone)	gg	780	13,000				
50	Semina di 1 mq di semenzia in aiuola o pieno campo con seme precedentemente preparato	mq	30	0,50				
51	Trapianto di 100 piantine a radice nuda in fidecchia e/o vasetto	n.	216	3,60				
52	Operazione di allestimento e trapianto di n. 100 talee	n.	180	3,00				
53	Riempimento di n. 100 fidecchie, semina e sistemazione in aiuola	n.	180	3,00				
54	Riempimento di n. 100 vasche, semina e sistemazione in aiuola	n.	120	2,00				
55	Riempimento di n. 100 vasi (piante pronto effetto), trapianto e sistemazione in aiuola	n.	162	2,70				

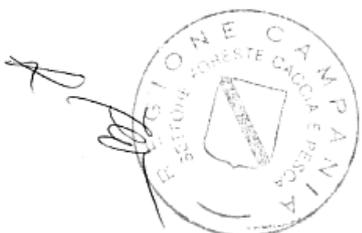

N°	Descrizione dei lavori	Unità di Misura	Quantità in minuti	Quantità in ore	Intervento previsto	Totale ore per intervento	Monte ore annue	Ore residue
56	Cure colturali su n. 100 piante in contenitore di 1-2 anni (scestratura, concimazione, ecc.)	n.	129	2,15				
57	Cure colturali su n. 100 piante in vaso (scestratura, concimazione, potatura, ecc.)	n.	138	2,300				
58	Preparazione ed allestimento 10 mq di piantonatio (preparazione del terreno con mezzo meccanico, squadra, picchettaggio, scava, collocazione tutori, ecc.)	mq	510	8,50				
59	Cure colturali su 10 mq di piantonatio (scestratura, concimazione, potature, ecc.)	mq	60	1,000				
60	Allestimento e consegna di 100 piantine a radice nuda (scava, selezione, fascicolazione, ecc.)	n.	36	0,600				
61	Allestimento e consegna di 100 piantine in contenitore	n.	18	0,300				
62	Irrigazione di 1000 mq di aiuole	mq	150	2,500				
63	Mantenimenti su 1000 mq (sorveglianza strutture, stradelli, siepi, fossi, ecc.)	mq	39	0,650				
64	Interventi di supporto per attività didattiche e dimostrative (squadra di n. 2 persone)	gg	780	13,000				
65	Giornate di formazione, informazione, visite mediche, impreristi, ecc.	gg	390	6,500				

