



## **Decreto Dirigenziale n. 424 del 25/09/2013**

A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario

Settore: 11 - Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura e (CE.PI.C.A.) Salerno

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 - Misura 321 Approvazione variante al progetto di cui al DRD n. 1153 del 02/08/2010 e ss.mm.ii.

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO** che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le "Disposizioni generali di attuazione per le "misure a investimento", come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari";
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

**CONSIDERATO** che con proprio **DRD n. 1153 del 02/08/2010** al COMUNE DI PERITO identificata dal **CUAA 84000990659**, tra l'altro è stato concesso un contributo in conto capitale di € **166.614,86** pari al 100% della spesa ammessa di € **166.614,86** per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio **DRD n. 619 del 19/05/2011** in € **162.996,99** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica;

**VISTA** l'istanza di autorizzazione di variante inoltrata dal COMUNE DI PERITO **CUAA 84000990659** il 27/03/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2013.0222816 del 27/03/2013;

**VISTE** le ulteriori integrazioni trasmesse con nota del 19/06/2013 e del 19/09/2013 acquisite presso lo scrivente Settore rispettivamente con prot. 2013.0437467 del 19/06/2013 e 2013.0655328 del 24/09/2013;

**CONSIDERATO** che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal d.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell'investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell'immobile riguardando essenzialmente;
- Il rinvenimento durante i lavori di rifacimento del pavimento di tubazioni in cemento-amianto unitamente a crepe in una muratura originariamente ricoperta da una fitta vegetazione;
- Lo spostamento di ulteriori tubazioni al fine di poter predisporre gli attacchi per i montascale destinati ai diversamente abili;
- La creazione e posa in opera di idonea caditoia per la captazione delle acque piovane;
- L'intervento di consolidamento di una muratura a causa della spinta di terreno posto a monte dello stesso

### **RILEVAZIONE ECONOMIE**

Rispetto al contributo di € **162.996,99** concesso con **DRD N. 619 del 19/05/2011**, si registra una economia di € **105,50** che rientra, pertanto, nella disponibilità del piano finanziario della Misura 321 del PSR Campania 2007-2013;

### **RITENUTO** pertanto:

di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro di raffronto approvato, che allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata;

- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri **DRD n. 1153 del 02/08/2010** e **DRD n. 619 del 19/05/2011**;

**VISTO** l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

### DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare i propri **DRD n. 1153 del 02/08/2010** e **DRD n. 619 del 19/05/2011**, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dal COMUNE DI PERITO CUA **84000990659** il 27/03/2013 ed acquisita al protocollo regionale al n. 2013.0222816 e le ulteriori integrazioni trasmesse con nota del 19/06/2013 e del 19/09/2013 acquisite presso lo scrivente Settore rispettivamente con prot. 2013.0437467 del 19/06/2013 e 2013.0655328 del 24/09/2013 così come esposto nel quadro comparativo di raffronto approvato che allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

| QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ditta COMUNE DI PERITO DRD 1153                                  |  |  |  |

| Tipologia costi ammissibili a finanziamento | Spesa ammessa DRD 619 del 19/05/2011 | Spesa variante in c.o. | Spesa ammessa variante |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Lavori al netto del ribasso                 | 124.160,99                           | 131.208,43             | 131.208,43             |
| Forniture                                   | 15.280,00                            | 15.280,00              | 15.280,00              |
| Imprevisti                                  | 7.152,94                             | 0,00                   | 0,00                   |
| Spese generali 12%                          | 15.333,46                            | 15.333,46              | 15.333,46              |
| Spese generali 7%                           | 1.069,60                             | 1.069,60               | 1.069,60               |
| <b>Totale</b>                               | <b>162.996,99</b>                    | <b>162.891,49</b>      | <b>162.891,49</b>      |
| <i>Riepilogo</i>                            |                                      |                        |                        |
| Spesa ammessa a finanziamento               |                                      |                        | <b>162.996,99</b>      |
| Aliquota contributiva (100%)                |                                      |                        | <b>100%</b>            |
| Contributo concesso                         |                                      |                        | <b>162.981,49</b>      |
| Economie                                    |                                      |                        | <b>105,50</b>          |

- Rispetto al contributo di **€ 162.996,99** concesso con **DRD N. 619 del 19/05/2011**, si registra una economia di **€ 105,50** che rientra, pertanto, nella disponibilità del piano finanziario della Misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- il contributo in conto capitale di **€ 162.981,49** concesso per la realizzazione di un progetto di investimenti con proprio **DRD n. 1153 del 02/08/2010**, successivamente rideterminato in **€ 162.996,99** a seguito dell'espletamento di gara ad evidenza pubblica con proprio **DRD n. 619 del 19/05/2011**, a seguito dell'approvazione della variante è rideterminato in euro **162.981,49**

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;

- al Dirigente del Settore ITABI anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

*dott. Bruno Danise*

# COMUNE DI PERITO

Provincia di Salerno

Recupero dell'edificio comunale sito alla  
Via Europa da destinare a centro  
di aggregazione comunale

## Perizia di variante e suppletiva

ELABORATI:

- QUADRO COMPARATIVO

Tavola

5

Data

I Tecnici

Ing. Massimo PERROTTA

Arch. Cinzia MAZZARELLA



**Comune di Perito**  
Provincia di Salerno

## QUADRO COMPARATIVO

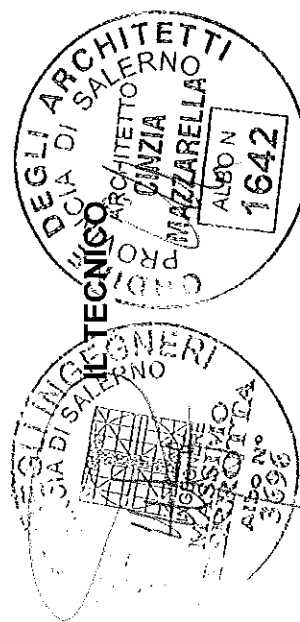
**OGGETTO:**

Recupero dell'edificio comunale sito alla Via Europa da destinare a centro di aggregazione comunale

**COMMITTENTE:**

Comune di Perito

Perito, \_\_\_\_\_



| Num.Ord.<br>TARIFFA    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | QUANTITA' |       |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |       | variaz.<br>% |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------|--------|----------|----------|------------|-------|--------------|
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Variante  |       | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN ME |              |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Progetto  |       |            |        |          |          |            |       |              |
|                        | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       |            |        |          |          |            |       |              |
|                        | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |       |            |        |          |          |            |       |              |
| 1<br>C.08.010.060<br>c | Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, res ... nti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 30<br>Sommano cad  | 1,00      | 1,00  | —          | 208,19 | 208,19   | 208,19   |            |       |              |
| 2<br>E.01.030.020<br>b | Scavo a sezione obbligata, in terreni qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo scavo per profondità da 2 m a 4 m<br>Sommano m³                                                   | 57,06     | 61,42 | 4,36       | 126,01 | 7'190,13 | 7'739,53 | 549,40     |       | 7,641        |
| 3<br>E.03.010.010<br>c | Calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... rifetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseformi, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: Rck 25<br>Sommano m³ | 1,68      | 1,68  | —          | 93,28  | 156,71   | 156,71   |            |       |              |
| 4<br>E.03.010.020<br>a | Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattati ... corrosione indotta da carbonatazione, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max<0,6<br>Sommano m³   | 18,59     | 25,66 | 7,07       | 95,98  | 1'784,27 | 2'462,85 | 678,58     |       | 38,031       |
| 5<br>E.03.030.010<br>b | Casseformi di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseformi a contatto con il calcestruzzo, per opere in elevazione<br>Sommano m²   | 42,15     | 65,53 | 23,38      | 26,24  | 1'106,01 | 1'719,50 | 613,49     |       | 55,469       |
| 6<br>E.07.020.030      | Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato, dello spessore non inferiore a 4 peditabile dopo 12 ore asciugamento veloce<br>Sommano m²                                                   | 59,63     | 59,63 | —          | 14,98  | 893,26   | 893,26   |            |       |              |
| 7<br>E.08.050.010      | Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 10 cm<br>Sommano m²                                                                     | 28,32     | 28,32 | —          | 24,88  | 704,60   | 704,60   |            |       |              |
| 8<br>E.08.050.010      | Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 25 cm<br>Sommano m²                                                                     | —         | 3,60  | 3,60       | 32,84  | —        | 118,22   | 118,22     |       |              |
|                        | <b>A RIPIORTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |       |            |        |          |          | 1'959,69   |       |              |

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

n. 56 del 14 Ottobre 2013

PARTE I  Atti della Regione

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

| DESCRIZIONE         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREZZO   |          | IN PIU'  |          | IN ME    |       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Progetto | Variante | Progetto | Variante | IN PIU'  | IN ME |
| RIPORTO             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |          |       |
| 9                   | Colibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, in pannelli con superficie grezza. UNI 9714 M-A, reazione al fuoco classe 1 (circolare 3 M.I.S.A. del 28/02/95): spessore 50 mm                                    | 55,25    | 55,25    | 27,04    | 1'493,96 | 1'959,69 |       |
|                     | Sommano m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |       |
| 10                  | Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante in legname di castagno                                                                                                                                                       | 1,92     | 1,92     | 1'056,22 | 2'027,94 |          |       |
|                     | Sommano m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |       |
| 11                  | Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda Listello in legno di castagno o larice                                                                                                               | 162,50   | 162,50   | 3,48     | 565,50   |          |       |
|                     | Sommano m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |       |
| 12                  | Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scoverciatore o car ... gni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte con vernice antitarlo a finitura cerata     | 19,49    | 19,49    | 7,02     | 136,82   |          |       |
|                     | Sommano m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |       |
| 13                  | Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista Applicazione di mordente di noce diluito                                                                                                                                                                    | 19,49    | 19,49    | 7,28     | 141,89   |          |       |
|                     | Sommano m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |       |
| 14                  | Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e rasatura perimetrale: con embrice e coppo                                                                                                                               | 55,25    | 55,25    | 32,95    | 1'820,49 |          |       |
|                     | Sommano m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |       |
| 15                  | Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 6/10                                                                                                                | 30,00    | 30,00    | 16,51    | 495,30   |          |       |
|                     | Sommano m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |       |
| 16                  | Staffe per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in rame o acciaio inox                                                                                                                              | 22,00    | 22,00    | 8,58     | 188,76   |          |       |
|                     | Sommano cad                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |          |          |          |       |
| 17                  | Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno diametro da 101 a 125 mm: in rame da 8/10                                                                                                                  | 7,00     | 7,00     | 38,08    | 266,56   |          |       |
|                     | Sommano m                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |          |          |          |       |
| 18                  | Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimerico elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm, seconda membrana di spessore 4 mm | 55,25    | 55,25    | 15,40    | 850,85   |          |       |
|                     | Sommano m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |          |          |          |       |
| 19                  | Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non maggiore di 1,50 m                                                                                                                                                                                                                 |          |          |          |          | 1'959,69 |       |
| A RIPORTARE         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |          |          |          |       |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |        | variaz.<br>% |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|--------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN M.  |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |            |        |          |          |            |        |              |
|                         | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |            |        |          |          | 1'959,69   |        |              |
| E.14.010.030<br>e       | con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate po ... con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stiture, sigillature e grappe: Trani chiaro<br>Sommano m²                                                                                                               | 40,15     | 35,18    | -4,97      | 126,64 | 5'084,60 | 4'455,20 |            |        | -12,379      |
| 20<br>E.14.030.050<br>b | Lavorazione con boccia meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)<br>Sommano m²                                                                                                                                                                                                        | ---       | 29,18    | 29,18      | 42,43  | ---      | 1'238,11 | 1'238,11   |        |              |
| 21<br>E.15.020.020<br>b | Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata rispondenti alle norme UNI EN 176-177 con superficie liscia o semilucida o bocciardata poste in opera con idoneo ... stuccatura dei giunti con idonei stucchi impermeabilizzanti, la pittura finale e i pezzi speciali: Da cm 15x15 in tinta<br>Sommano m²          | 63,44     | 63,44    | ---        | 34,57  | 2'193,12 | 2'193,12 |            |        |              |
| 22<br>E.15.080.050<br>b | Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante: Ad " L" tinta unita naturale, granigliato naturale<br>Sommano m                                                                                                                                                                                     | 24,40     | 24,40    | ---        | 13,94  | 340,14   | 340,14   |            |        |              |
| 23<br>E.16.020.070<br>c | Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... ta con frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Su superfici orizzontali con malta di cemento<br>Sommano m²        | 189,68    | 195,14   | 5,46       | 19,06  | 3'615,30 | 3'719,37 | 104,07     |        | 2,879        |
| 24<br>E.16.020.140<br>c | Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: a stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna<br>Sommano m²                                                                        | 189,68    | 195,14   | 5,46       | 9,81   | 1'860,76 | 1'914,32 | 53,56      |        | 2,878        |
| 25<br>E.18.010.010<br>d | Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... ribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di douglas<br>Sommano m²        | 5,29      | 5,29     | ---        | 349,88 | 1'850,87 | 1'850,87 |            |        |              |
| 26<br>E.18.020.040<br>c | Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... sioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri: rovere naturale<br>Sommano cad       | 3,00      | 3,00     | ---        | 516,41 | 1'549,23 | 1'549,23 |            |        |              |
| 27<br>E.18.030.040<br>c | Invertiate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopraelevazione fissa o apribile ad una o più ante. Costituite da: contro telaio a murare completo di zanche ... 0 mm: righeili fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici oltre a 5,01 m²<br>Sommano m² | 10,00     | 10,00    | ---        | 234,81 | 2'348,10 | 2'348,10 |            |        |              |
| 28<br>E.19.010.040<br>a | Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc. realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... o, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999. Compreso trattamento antiruggine in acciaio Fe 360 gr.B<br>A RIPORE          |           |          |            |        |          |          | 3'355,43   | 629,40 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |      | variaz.<br>% |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PTU'    | IN M |              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |          |            |        |          |          |            |      |              |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |            |        |          |          | 3'355,43   |      | 0            |
| 29<br>E.19.010.070<br>.c | Sommano kg<br>Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili co ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee dritte<br>Sommano kg | 11,88     | 11,88    | ---        | 3,48   | 41,34    | 41,34    |            |      |              |
| 30<br>E.19.020.020<br>.a | Inferiate, recinzioni e simili in acciaio inox AISI 304 lavorato per inferiate, recinzioni e simili, con impiego di profilati empirici quali piatti, angolari e simili ... li oneri per l'installazione, gli oneri per l'assistenza muraria. In acciaio inox Acciaio AISI 304 satinato a grana fine<br>Sommano kg                            | 252,00    | 252,00   | ---        | 4,75   | 1'197,00 | 1'197,00 |            |      |              |
| 31<br>E.19.030.010<br>.a | Sommano kg<br>Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio Fe B 360 zincato a caldo a norme UNI-E-14.05.000.0 (ex UNI 5744/66) con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, in opera co ... di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili Grigliato carrabile industriale<br>Sommano kg | 397,50    | 397,50   | ---        | 6,05   | 2'404,88 | 2'404,88 |            |      |              |
| 32<br>E.19.040.030<br>.c | Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decapp ... o necessario per ottenere un prodotto finito secondo le specificazioni UNI-EN-ISO 1461: immersione di strutture tubolari<br>Sommano kg              | ---       | 50,00    | 50,00      | 3,01   | ---      | 150,50   |            |      |              |
| 33<br>E.21.020.070<br>.b | Sommano kg<br>Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata<br>Sommano m²                                       | 252,13    | 252,13   | ---        | 0,83   | 209,27   | 209,27   |            |      | 2,878        |
| 34<br>E.21.040.080<br>.c | Sommano m<br>Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale<br>Sommano m²                                                                                                              | 189,68    | 195,14   | 5,46       | 7,92   | 1'502,27 | 1'545,51 | 43,24      |      |              |
| 35<br>E.22.010.190<br>.a | Sommano m²<br>Scheggonati di pietrame vulcanico o calcareo per lastricati o rivestimenti, eseguito con pietre scelte di spessore non inferiore a 20 cm da cave nazionali forniti di certificato d ... ementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero. Scheggoni di pietrame di spessore cm 20<br>Sommano m²  | 9,00      | 9,00     | ---        | 5,19   | 46,71    | 46,71    |            |      |              |
| 36<br>E.22.030.010<br>.c | Sommano m²<br>Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi, con resistenza a compressione pari a 300 kg/cm², durezza superficiale pari a 3 (scala Mohs), dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su let ... finemente vagliata e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta opera d'arte: Posti di coltello di colore bruno<br>Sommano m² | 41,53     | 41,53    | ---        | 37,30  | 1'549,07 | 1'549,07 |            |      |              |
| 37<br>E.22.040.020       | Sommano m²<br>Pavimentazione con piastrelle in gres fine porcellanato non gelive, con resistenza a compressione pari a 27 N/mm², durezza superficiale pari a 6 (scala Mohs), finitura superficiale ... connessi a cemento<br>A RIPORE                                                                                                        | 1,48      | 1,48     | ---        | 44,06  | 65,21    | 65,21    |            |      |              |
|                          | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          | 3'549,17   |      | 629,40       |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITA' |          |            | PREZZO   | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |      | variaz.<br>% |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progetto  | Variante | variazioni |          | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN M |              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |          |          |          |            |      |              |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |            |          |          |          | 3'549,17   |      | 0            |
| 38                  | bianco o colorato compresa imboiacatura dei giunti (circa 5 mm), delle seguenti dimensioni: 16x16 cm<br>Sommano m²                                                                                                                                                                                                                 | 28,50     | —        | -28,50     | 47,05    | 1'340,93 | —        |            |      | -100,000     |
| 39                  | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... o necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi<br>Sommano cad   | 6,00      | 6,00     | —          | 48,05    | 288,30   | 288,30   |            |      |              |
| 40                  | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle ... ro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili fino a 5 pezzi<br>Sommano cad   | 4,00      | 4,00     | —          | 42,11    | 168,44   | 168,44   |            |      |              |
| 41                  | Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono comprese ... ture igienico-sanitarie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi<br>Sommano cad | 1,00      | 1,00     | —          | 50,37    | 50,37    | 50,37    |            |      |              |
| 42                  | Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di ri ... esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso<br>Sommano cad   | 2,00      | 2,00     | —          | 239,06   | 478,12   | 478,12   |            |      |              |
| 43                  | Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, fless ... fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando<br>Sommano cad   | 1,00      | 1,00     | —          | 255,26   | 255,26   | 255,26   |            |      |              |
| 44                  | Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min cm 180x180 fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta cm 85 conforme alle indicaz ... chiature per dare l'opera completa e funzionante in ogni sua parte Arredo completo per locale bagno per persone disabili<br>Sommano cad   | 1,00      | 1,00     | —          | 2'624,00 | 2'624,00 | 2'624,00 |            |      |              |
| 45                  | Rubinetto a maschio in bronzo filettato UNI ISO 7/1 compatibile DIN 2444, fornito in opera, completo di ogni onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro a perfetta regola d'arte Posa di rubinetto a maschio in bronzo di diametro 1"1/4<br>Sommano cad                                                                       | 1,00      | 1,00     | —          | 32,66    | 32,66    | 32,66    |            |      |              |
| 46                  | Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i m²16 completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tip ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline<br>Sommano cad   | 8,00      | 8,00     | —          | 66,95    | 535,60   | 535,60   |            |      |              |
| A RIPIORTARE        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |          |          |          | 3'549,17   |      | 1'970,33     |

Fonte: <http://pubb.regione.campania.it>

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |      | variaz.<br>% |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PU'     | IN M |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |            |        |          |          |            |      |              |
|                         | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |          |            |        |          |          | 3'549,17   |      |              |
| 46<br>L.01.010.270<br>e | Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura: -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terr ... Per punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa con salvavita e bivalente 10/16A con canaline<br>Sommano cad           | 4,00      | 4,00     | --         | 118,23 | 472,92   | 472,92   |            |      |              |
| 47<br>L.01.020.010<br>p | Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... gio dei pezzi. ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> + T in canaline<br>Sommano m | 50,00     | 50,00    | --         | 12,06  | 603,00   | 603,00   |            |      |              |
| 48<br>L.01.020.020<br>m | Impianto elettrico per colonne montanti completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura: -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione adeguata, ... gio dei pezzi. ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Montante con cavo 2 x 4 mm <sup>2</sup> + T in canaline<br>Sommano m   | 50,00     | 50,00    | --         | 14,09  | 704,50   | 704,50   |            |      |              |
| 49<br>L.01.030.010<br>f | Accessori per scatole: placca in alluminio anodizzato bronzo 5 posti<br>Sommano cad                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,00      | 7,00     | --         | 4,41   | 30,87    | 30,87    |            |      |              |
| 50<br>L.03.040.050<br>e | Lampade a vapori di sodio ad alta pressione tipo a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato ad alta efficienza e maggiore durata, attacco E 40 400 W, lumen 55.000<br>Sommano cad                                                                                                                                                     | 7,00      | 7,00     | --         | 6,47   | 45,29    | 45,29    |            |      |              |
| 51<br>L.03.110.010<br>b | Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sf ... completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 220 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 100 W<br>Sommano cad           | 7,00      | 7,00     | --         | 230,84 | 1'615,88 | 1'615,88 |            |      |              |
| 52<br>L.06.040.010<br>e | Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto: per montaggio di impianti antideflagranti<br>Sommano cad                                                                                                                       | 2,00      | 2,00     | --         | 89,44  | 178,88   | 178,88   |            |      |              |
| 53<br>L.06.040.030<br>e | Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto: cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza<br>Sommano cad                                                                                                                                                                | 1,00      | 1,00     | --         | 107,71 | 107,71   | 107,71   |            |      |              |
| 54<br>L.06.010.010<br>e | Fornitura e posa in opera di pannello fotovoltaico in silicio policristallino, composti da celle monocristallino collegate in serie, copertura frontale in vetro temperato ad alta t ... collegamenti elettrici. Per P= potenza (Wp = Watts di picco) Pmin ( W= Watts minimo) Wp 160 ÷ Pmin non inferiore a W 151<br>Sommano cad            | 12,00     | 12,00    | --         | 713,31 | 8'559,72 | 8'559,72 |            |      |              |
|                         | A RIPORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          | 3'549,17   |      | 1'970,33     |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTITA' |          |            | PREZZO    | IMPORTI   |           | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Progetto  | Variante | variazioni |           | Progetto  | Variante  | IN PIU'    | IN M     |              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |            |           |           |           |            |          |              |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |            |           |           |           |            |          | 3            |
| 55<br>L.21.020.020<br>.c | Montacarrozze tipo rettilineo, in opera, riferimento norme UNI 9801 con: - macchina a pedana ribaltabile 150 kg; - dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; - sbarra di sicurezza ... zionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a numero 20 alzate, con piano intermedio<br>Sommano cad    | 2,00      | 2,00     | ---        | 19'541,74 | 39'083,48 | 39'083,48 |            | 3'549,17 |              |
| 56<br>M.12.010.01<br>0.a | Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... ofase a 220V, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per potenza di raffreddamento fino a 2.30 kW<br>Sommano cad | 1,00      | 1,00     | ---        | 1'516,33  | 1'516,33  | 1'516,33  |            |          |              |
| 57<br>N.P.01             | Rimozione e smaltimento elementi in amianto<br>Sommano a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                  | ---       | 1,00     | 1,00       | 1'748,79  | ---       | 1'748,79  | 1'748,79   |          |              |
| 58<br>N.P.02             | Spostamenti canali di raccolta acque su fabbricato adiacente l'ingresso (per alloggio montacarrozze)<br>Sommano a corpo                                                                                                                                                                                                         | ---       | 1,00     | 1,00       | 201,44    | ---       | 201,44    | 201,44     |          |              |
| 59<br>N.P.03             | Pavimentazione con piastrelle in marmo Perlato Svevo di colore marroncino chiaro con spessore di 2 cm e dimensioni 30x60 cm<br>Sommano m²                                                                                                                                                                                       | ---       | 28,50    | 28,50      | 47,05     | ---       | 1'340,93  | 1'340,93   |          |              |
| 60<br>R.02.020.010<br>.a | Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni o tufo<br>Sommano m³                                                                                               | 4,00      | 9,52     | 5,52       | 107,07    | 428,28    | 1'019,31  | 591,03     |          | 138,001      |
| 61<br>R.02.040.010<br>.b | Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo In muratura di pietra<br>Sommano m³                                                                                                                                                                                          | 1,90      | 1,90     | ---        | 219,99    | 417,98    | 417,98    |            |          |              |
| 62<br>R.02.050.010<br>.a | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro<br>Sommano m²                                                                                                                      | 191,59    | 203,87   | 12,48      | 4,33      | 828,72    | 882,76    | 54,04      |          | 6,521        |
| 63<br>R.02.060.010<br>.a | Demolizione di pavimento in lastre o quadroni di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale<br>Sommano m²                                                             | 4,40      | 4,40     | ---        | 8,93      | 39,29     | 39,29     |            |          |              |
| 64<br>R.02.060.050<br>.a | Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.<br>Sommano m²                                                                                                                              | 28,50     | 28,50    | ---        | 8,93      | 254,51    | 254,51    |            |          |              |
| 65<br>R.02.060.060<br>.a | Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e<br>A RIPORE                                                                                                                                                                                                                 |           |          |            |           |           |           | 7'485,40   |          | 1'970,33     |

| Num.Ord.<br>TARIFFA      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN M     |              |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
|                          | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |          |            |        |          |          | 7'485,40   | 3        |              |
| R.02.060.130<br>.b       | simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm<br>Sommano m²                                                                                                     | 36,50     | 39,80    | 3,30       | 13,46  | 491,29   | 535,71   | 44,42      |          | 9,042        |
| 66<br>R.02.090.020<br>.a | Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cerni ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto<br>Sommano m² | 55,25     | 55,25    | —          | 10,12  | 559,13   | 559,13   |            |          |              |
| 67<br>R.02.110.050<br>.a | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di te ... reso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie fino a 3 m²<br>Sommano m² | 5,80      | 5,80     | —          | 7,25   | 42,05    | 42,05    |            |          |              |
| 68<br>R.02.140.020<br>.a | Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta<br>Sommano m²  | 79,28     | 95,18    | 15,90      | 24,65  | 1'954,25 | 2'346,19 | 391,94     |          | 20,056       |
| 69<br>R.05.010.040<br>.c | Perforazione di muratura di pietrame o similare, di qualsiasi spessore fino alla lunghezza di m 4,20, con sonda meccanica a rotoperforazione a secco o con getto d'acqua, per consolidamenti Diametro da 46 a 50 mm<br>Sommano cm                                                                                               | 1'500,00  | 1'500,00 | —          | 0,48   | 720,00   | 720,00   |            |          |              |
| 70<br>R.05.020.040<br>.a | Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/mm², per esecuzione di cuciture ... rido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316<br>Sommano kg | 27,00     | 27,00    | —          | 8,64   | 233,28   | 233,28   |            |          |              |
| 71<br>R.05.020.060<br>.a | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,eventuale saldatura ... i impiego inferiore ai 10.000 kg per l'intero cantiere Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato<br>Sommano kg | 1'013,50  | 1'367,00 | 353,50     | 1,65   | 1'672,28 | 2'255,55 | 583,27     |          | 34,879       |
| 72<br>R.05.020.130<br>.a | Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per consolidamento di murature fatiscenti, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamen ... nere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida<br>Sommano kg | 30,00     | 30,00    | —          | 73,64  | 2'209,20 | 2'209,20 |            |          |              |
| 73<br>R.05.030.100<br>.a | Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni del 23-09-2005, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a ... ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra<br>Sommano kg  | 808,40    | 1'091,20 | 282,80     | 1,83   | 1'479,37 | 1'996,90 | 517,53     |          | 34,983       |
|                          | A RIPIORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          | 9'022,56   | 1'970,33 |              |

| Num.Ord.<br>TARIFFA     | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |          | variaz.<br>% |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|----------|--------------|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN M     |              |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
|                         | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |            |        |          |          | 9'022,56   | 13       |              |
| 74<br>R.05.030.210<br>a | Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato ... li elementi in pietra non recuperabili e l'incremento di quelle completamente mancanti fino al 20% per ogni m² di paramento<br><br>Sommano m²   | 105,37    | 105,37   | —          | 64,79  | 6'826,92 | 6'826,92 |            |          |              |
| 75<br>U.01.030.010<br>a | Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... fianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm<br><br>Sommano m       | 50,00     | 50,00    | —          | 4,53   | 226,50   | 226,50   |            |          |              |
| 76<br>U.01.030.035<br>k | Tubo in PVC rigido conforme alla norma UNI EN 1452 per condotte in pressione di acqua potabile secondo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02 ... nco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm<br><br>Sommano m       | 50,00     | 50,00    | —          | 34,55  | 1'727,50 | 1'727,50 |            |          |              |
| 77<br>U.04.020.010<br>c | Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... etto con calcestruzzo cementizio, il rifianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 60x60x60 cm<br><br>Sommano cad       | 3,00      | 3,00     | —          | 53,03  | 159,09   | 159,09   |            |          |              |
| 78<br>U.04.020.260<br>a | Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quad ... ementizia di allattamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante<br><br>Sommano kg      | 195,00    | 195,00   | —          | 3,86   | 752,70   | 752,70   |            |          |              |
| 79<br>U.05.020.150<br>a | Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale<br><br>Sommano m³ | 11,93     | 23,85    | 11,92      | 17,13  | 204,36   | 408,55   | 204,19     |          | 99,917       |
| 80<br>U.07.010.510<br>a | Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: cedrus atlantica glauca<br><br>Sommano cad      | 2,00      | 2,00     | —          | 169,41 | 338,82   | 338,82   |            |          |              |
| 81<br>U.07.010.510<br>a | Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e la legatura                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |          |              |
|                         | A RIPIORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |            |        |          |          | 9'226,75   | 1'970,33 |              |

DESCRIZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

n. 56 del 14 Ottobre 2013

PARTE I



Atti della Regione

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                        | QUANTITA' |          |            | PREZZO | IMPORTI  |          | VARIAZIONI |      | variaz.<br>% |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|----------|------------|------|--------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Progetto  | Variante | variazioni |        | Progetto | Variante | IN PIU'    | IN M |              |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |      |              |
|                     | RIPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |            |        |          |          | 9'226,75   |      | 3            |
| e                   | con corde idonee; piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: magnolia grandiflora<br>gallissoniensis<br>Sommano cad                                                                                                                                                       | 2,00      | 2,00     | —          | 249,32 | 498,64   | 498,64   |            |      |              |
| 82                  | Pulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento<br>U.09.010.310 per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle<br>materie di risulta eseguito a mano<br>Sommano m² | 26,60     | 26,60    | —          | 18,41  | 489,71   | 489,71   |            |      |              |
| a                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          |            |        |          |          |            |      |              |
|                     | A RIPORTARE                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |            |        |          |          |            |      |              |

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

n. 56 del 14 Ottobre 2013

PARTE I  Atti della Regione

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

DESCRIZIONE

RIPORTO

con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: magnolia grandiflora  
gallissontensis  
Sommano cadPulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento  
U.09.010.310 per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle  
materie di risulta eseguito a mano

Sommano m²

A RIPORTARE

DESCRIZIONE



RIPORTO

con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: magnolia grandiflora  
gallissontensis  
Sommano cadPulizia del terreno consistente nel taglio di cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento  
U.09.010.310 per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a reimpiego delle  
materie di risulta eseguito a mano

Sommano m²

A RIPORTARE

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                | IMPORTI    |            | VARIAZIONI |      | variaz.<br>% |
|---------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------|--------------|
|                     |                            | Progetto   | Variante   | IN PIU'    | IN M |              |
|                     |                            |            |            |            |      |              |
|                     | RIPORTO                    |            |            |            |      |              |
|                     | <u>CONFRONTO CATEGORIE</u> |            |            |            |      |              |
| M                   | LAVORI A MISURA euro       |            |            |            |      |              |
| M:000               | <nessuna>                  | 127'135,24 | 134'391,66 | 7'256,42   |      | 5,708        |
| M:000.000           | <nessuna>                  | 104'868,48 | 110'494,07 | 5'625,59   |      | 5,364        |
| M:000.001           | <nessuna>                  | 109'090,91 | 116'347,33 | 7'256,42   |      | 6,652        |
|                     | overflow                   | 18'044,33  | 18'044,33  |            |      |              |

| Num. Ord.<br>TARIFFA | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RIPORTO    | IMPORTI    |          | VARIAZIONI |         | variaz.<br>% |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------|--------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | Progetto   | Variante | IN PIU'    | IN MENO |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |            |         |              |
|                      | <div><div><div>Importo Totale euro</div><div>Totale variazione euro</div><div>Perito, _____</div></div><div><div><div>Il Tecnico</div><div></div></div><div><div><div>RIEPILOGO</div><div></div></div></div></div></div> | 127'135,24 | 134'391,66 | 9'226,75 | 7'256,42   | 5,708   |              |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |          |            |         |              |

BOLLETTINO UFFICIALE  
della REGIONE CAMPANIA

n. 56 del 14 Ottobre 2013

PARTE I  Atti della Regione

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

A RIPORTARE